

ALSAC MODERN ÇİFTLİK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


Selvilitepe mahallesi 115 sokak no:65
TURGUTLU/MANİSA

Tel : 0 (236) 320 02 57 - mail : info@alsacmakine.com
www.alsacmakina.com





ALSAC

DALGIÇ KARIŐTIRICI

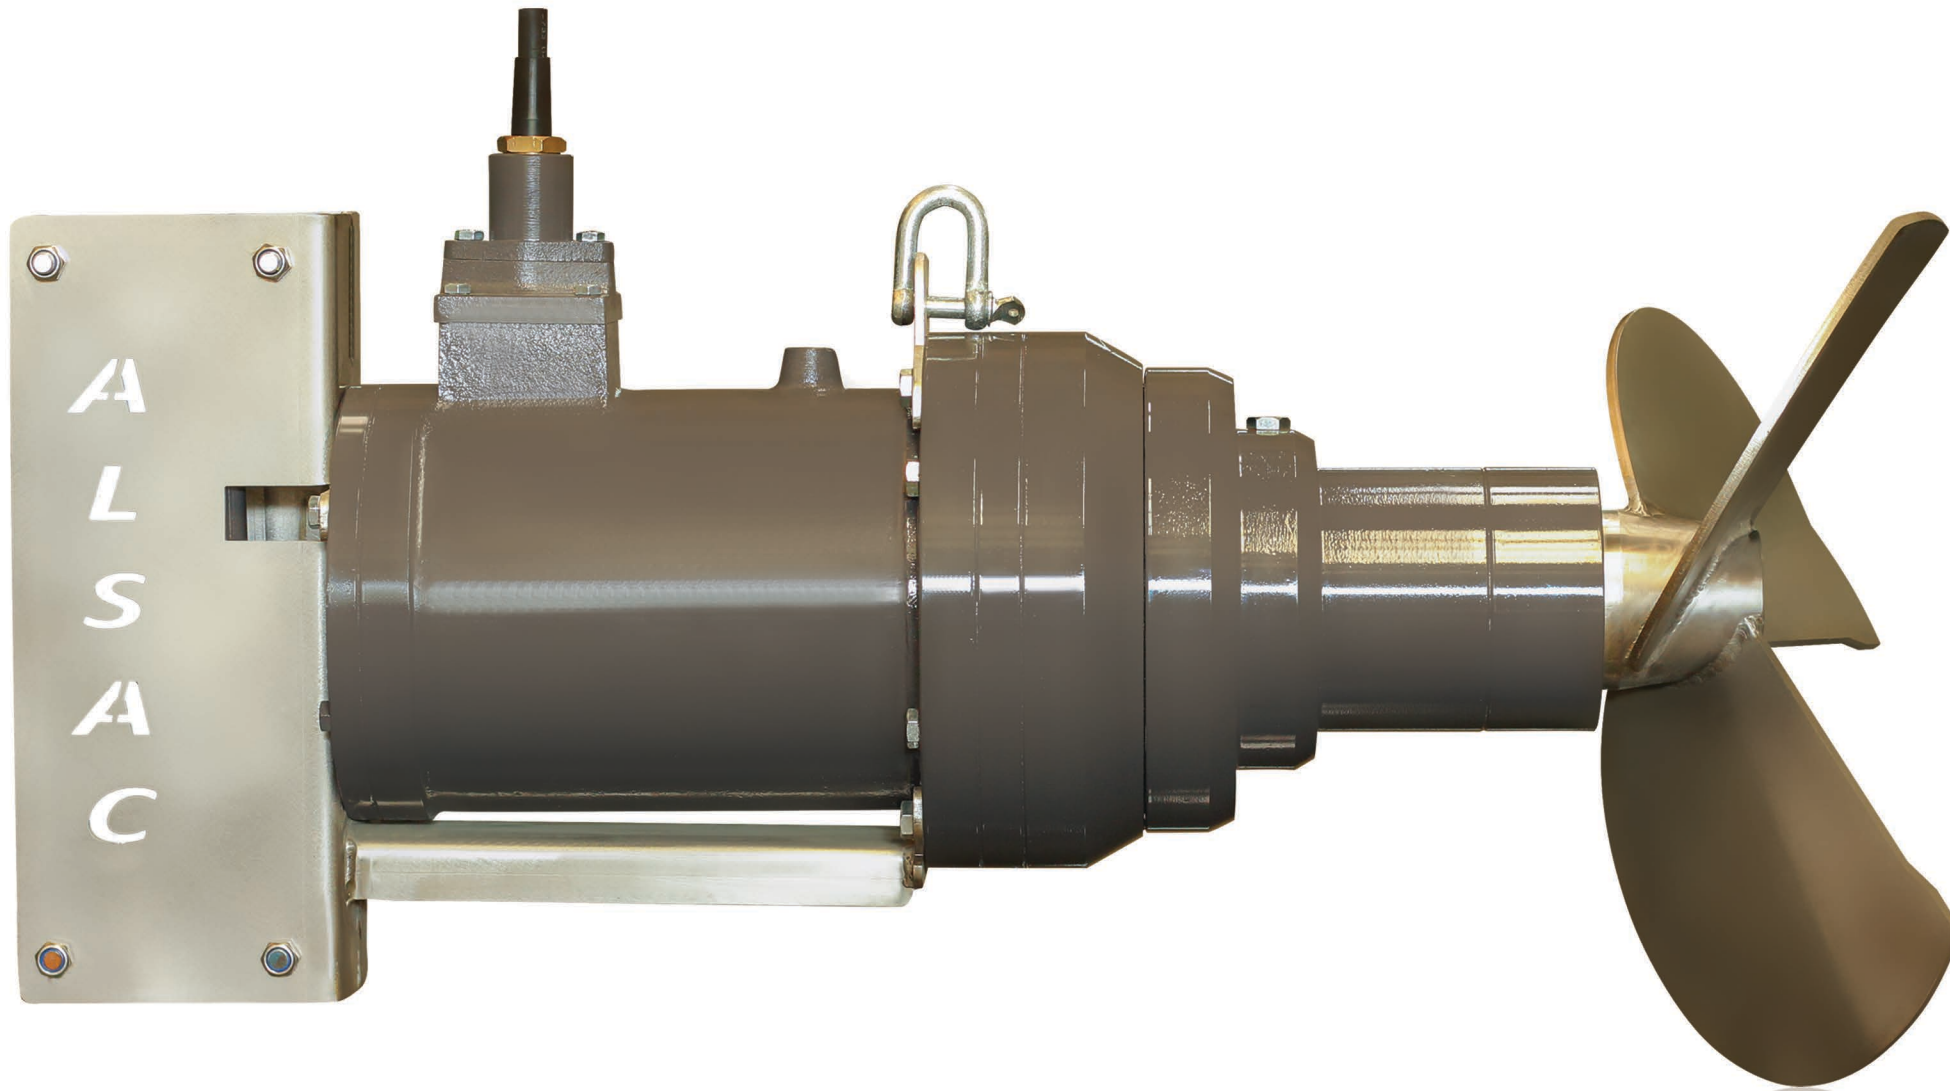

DALGIÇ KARIŐTIRICI

ALSAC dalgıç gbre karıřtırıcı , havuz ierisindeki malzemeyi homojen bir hale getirmek iin zel dizayn edilmiř dalgı tip karıřtırıcılardır. Seperatr sisteminin verimlilięi iin gbrenin homojen olarak karıřtırılması olmazsa olmazdır. Ham gbre dzenli aralıklarla karıřtırılmazsa aęır tortular havuzun dibine kerken hafif tortular ise havuzun yzeyinde yzer. Byle bir oluřumda, gbre pompası homojen gbre yerine sadece sıvı veya alabildięi katı malzemeyi pompalayacaktır. Bundan dolayı zel dizayn edilmiř karıřtırıcılarımız homojen hale getirilmek iin kullanılır ve malzemenin pompa yardımı ile dıřarıya aktarımı kolaylařtırılır.

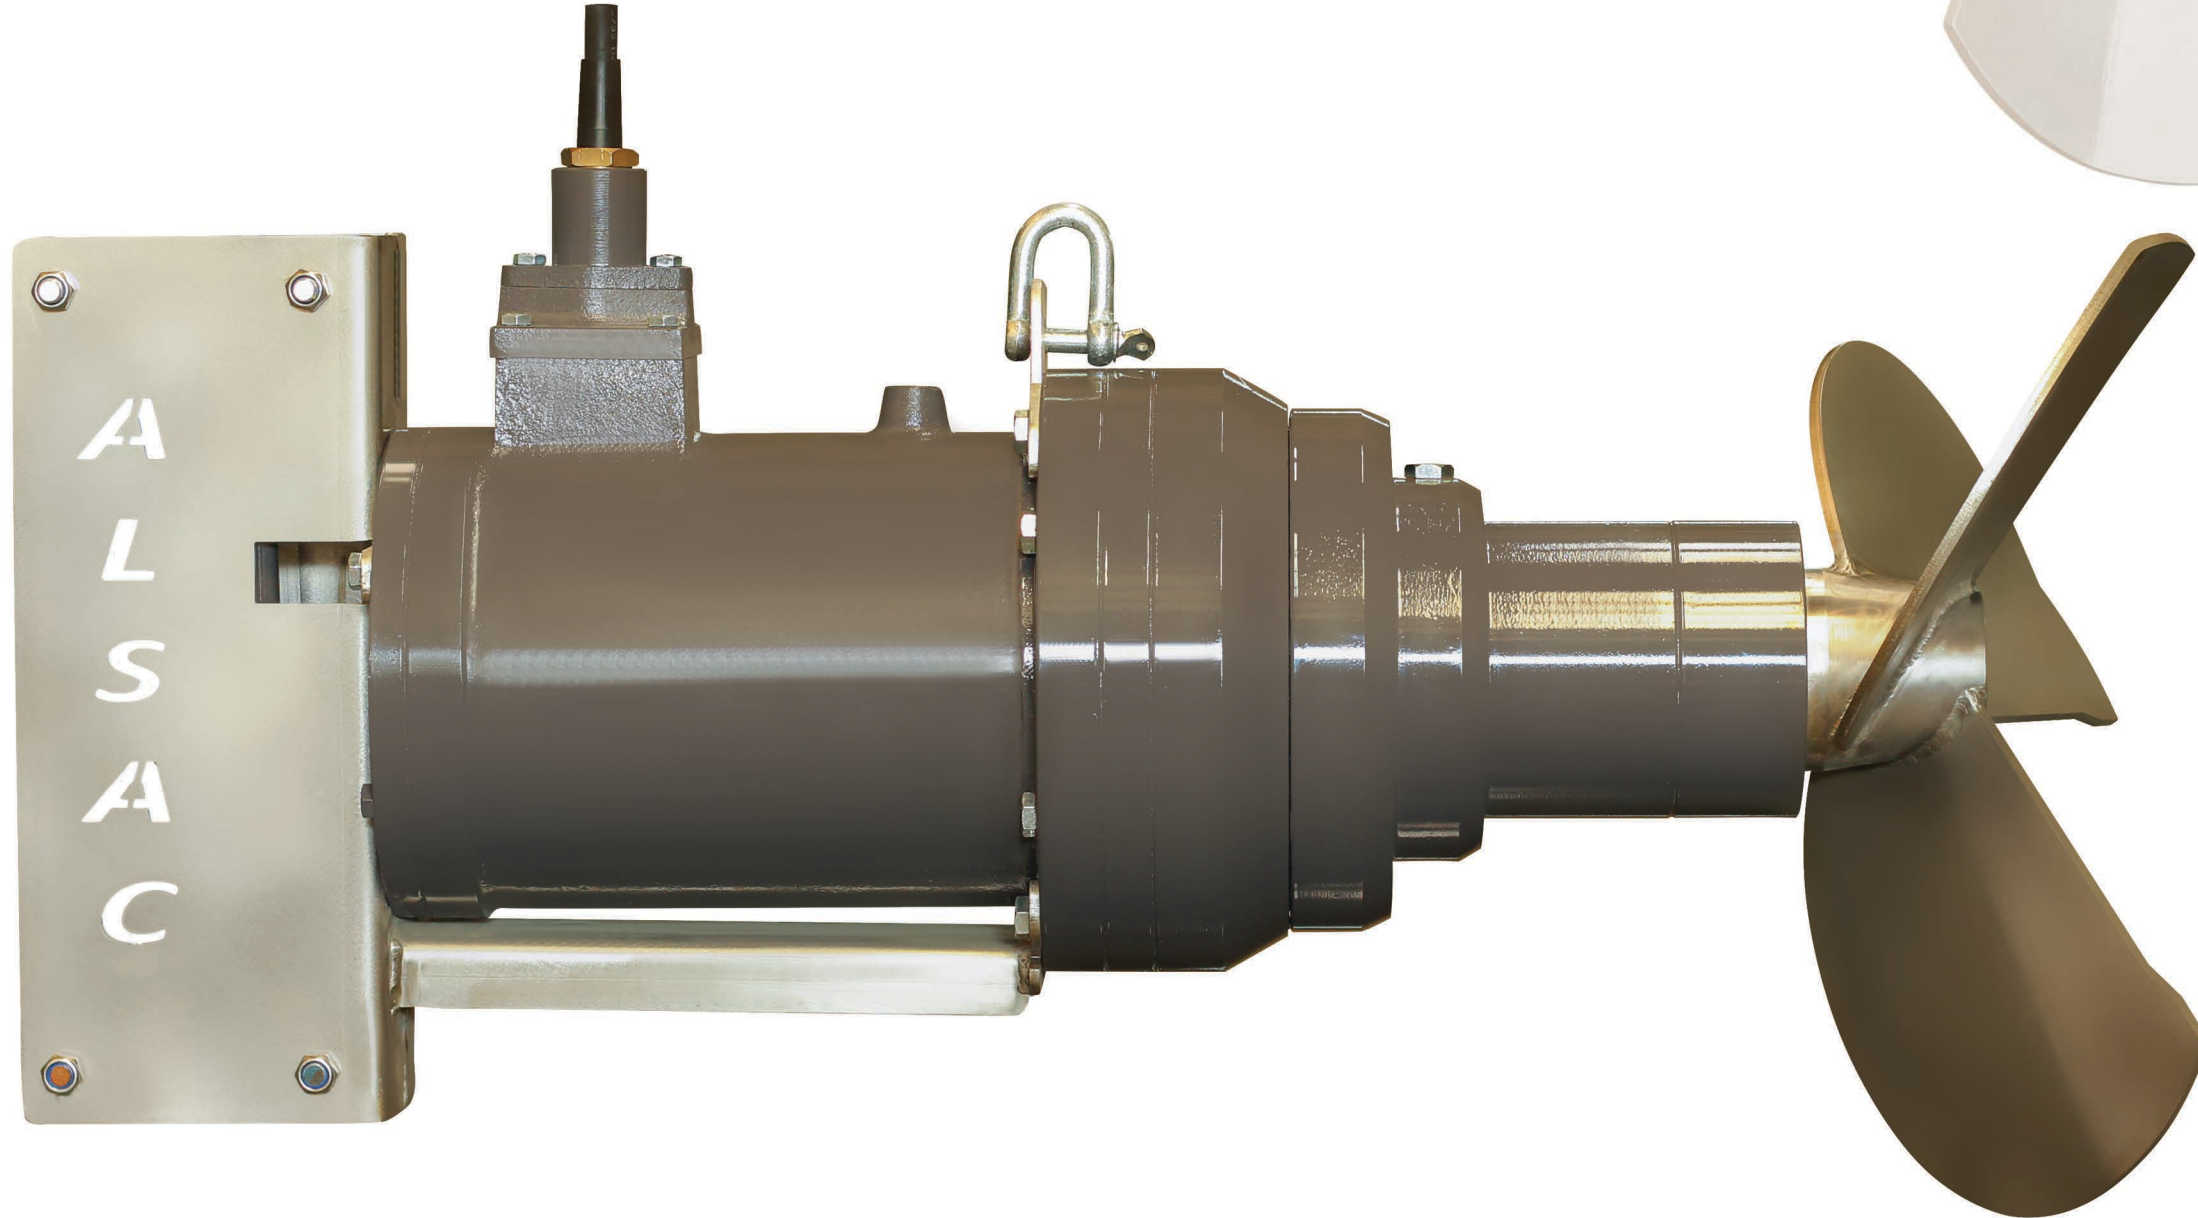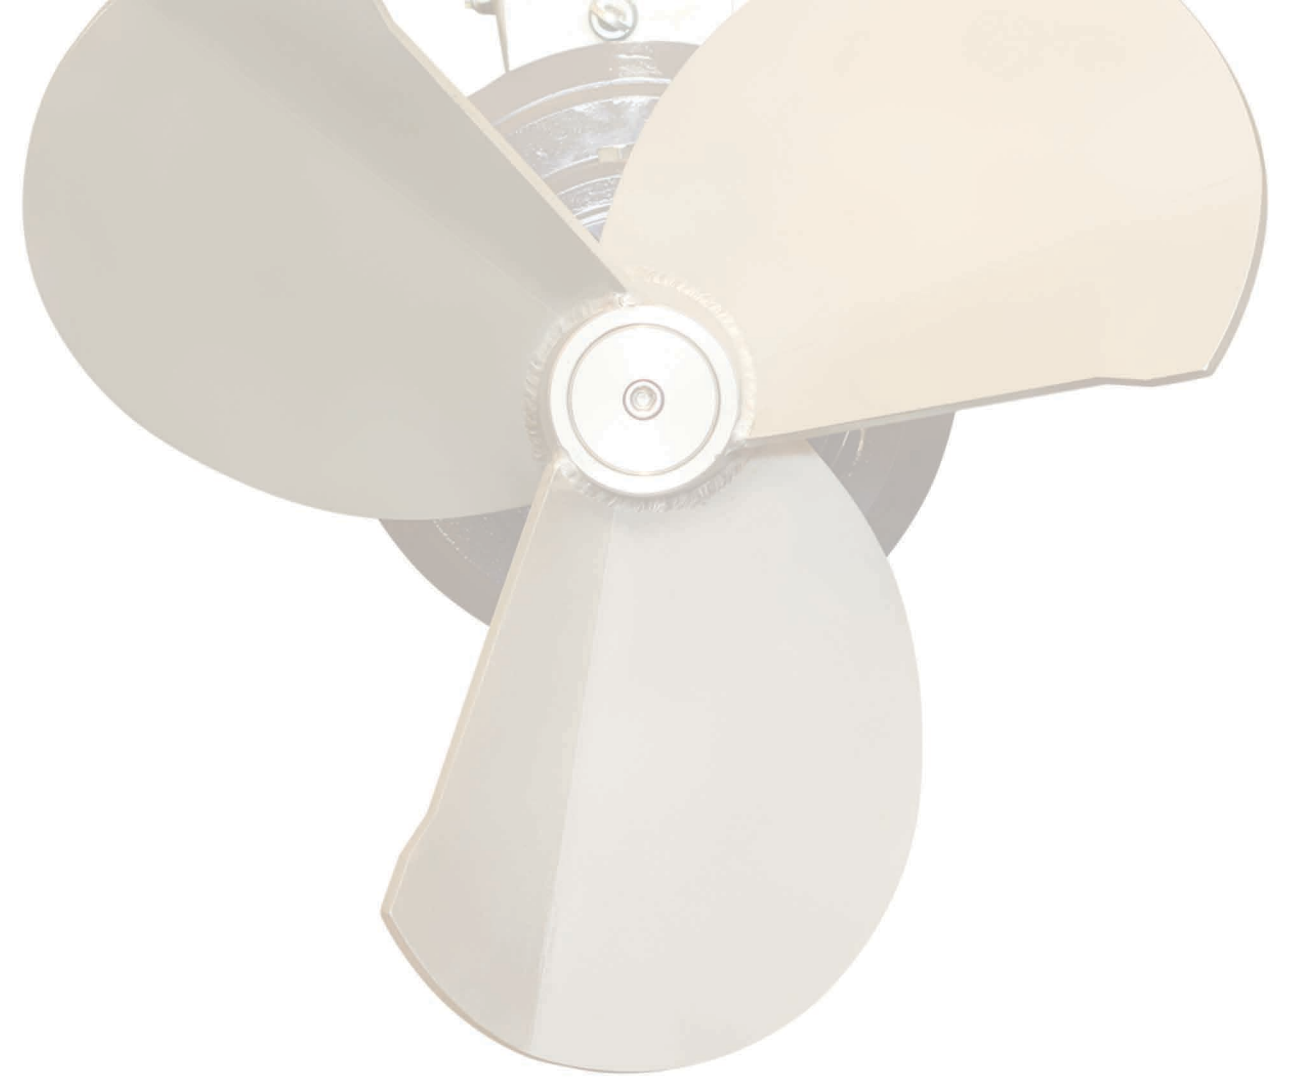





GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek performans için pervane dizeyni
- İki veya üç bıçaklı pervane dizaynı
- Ağır çalışmaya dayanıklı planet şanzıman modülü
- Geniş yağ deposu
- Hem rulmanlar hem de motor için mekanik salmastra
- IP 67 lisanslı dizayn
- Paslanmaz çelik şase ve pervanneler
- İki yönlü pervane hareketi
- Güçlendirilmiş ekstra kablo düzeneği



GÜBRE HAVUZU ÇEŞİTLERİ

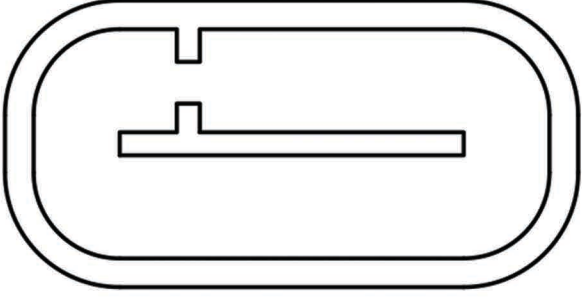


DİK DÖRTGEN HAVUZ

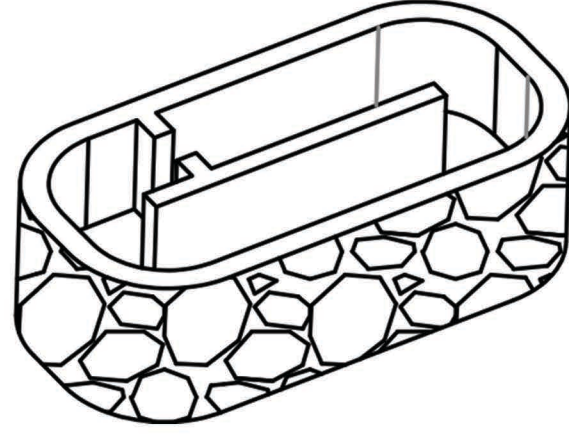

YUVARLAK HAVUZ

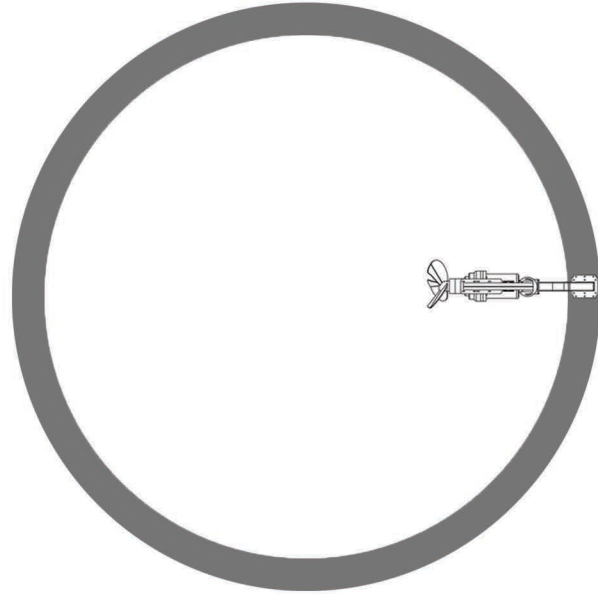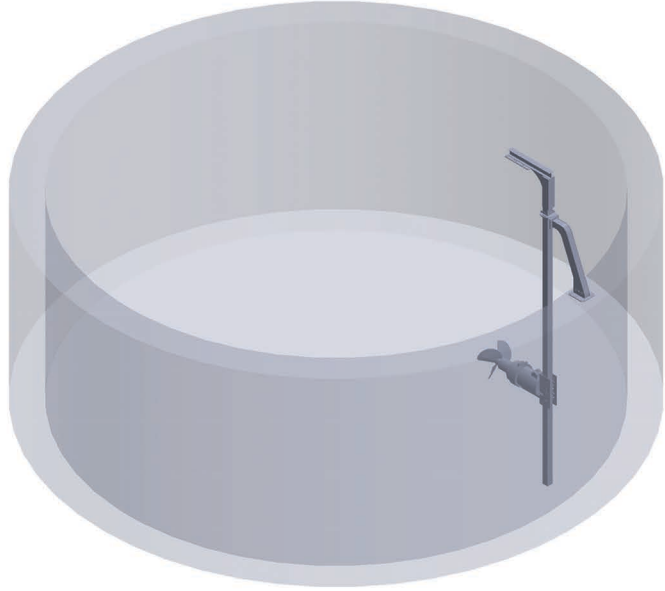


KARIŐTIRMA ARALIĐI

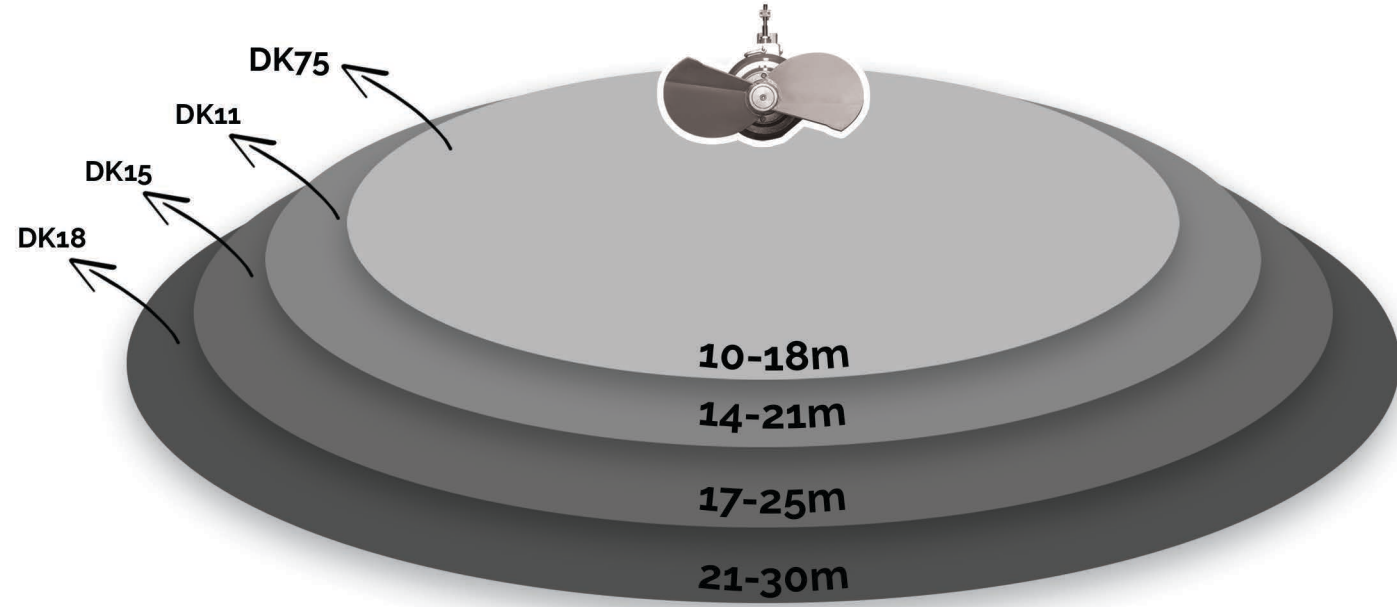


TEKNİK ÖZELLİKLER

	DK75	DK11	DK15	DK18
GÜÇ (Kw)	7.5 kW	11 kW	15 kW	18.5 kW
PERVANE	325	325	300	300
PERVANE	316L KROM	316L KROM	316L KROM	316L KROM
KARIŐTIRMA KAPASİTESİ (M3/DK)	250	3500	5050	6100
KARIŐTIRMA ARALIĐI	13-17M	17-22M	18-25M	22-30M
AĐIRLIK	215	250	415	450

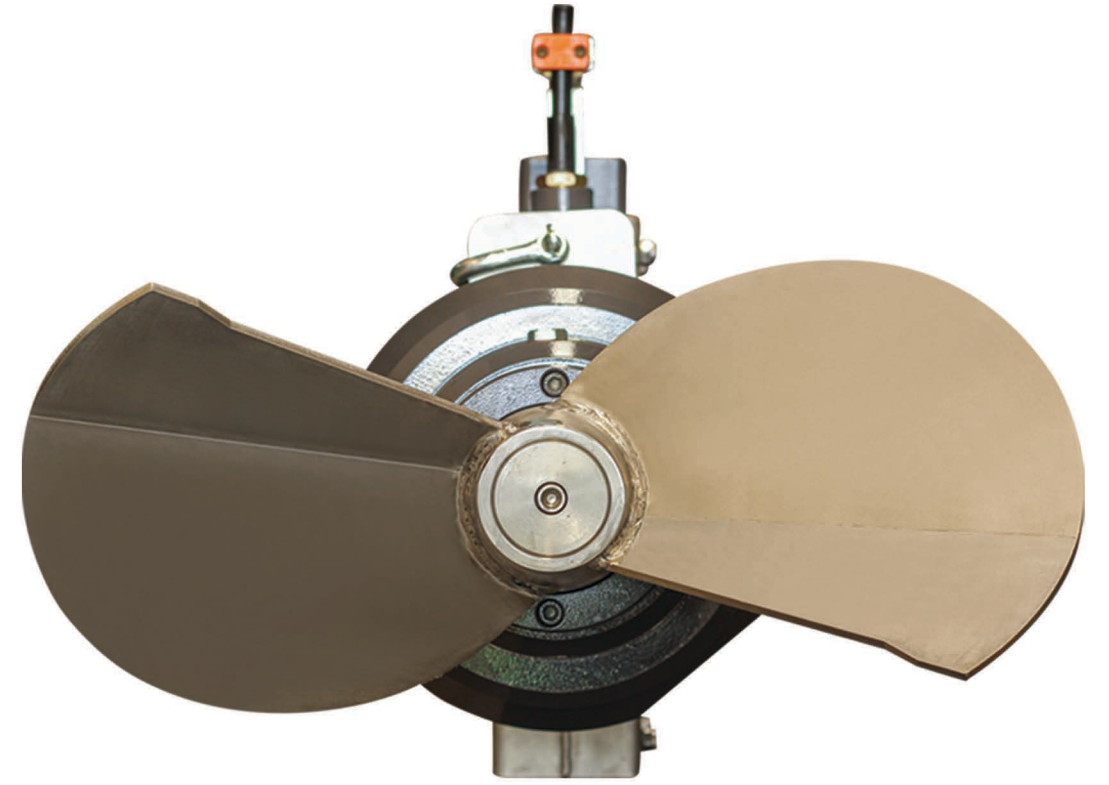

DALGIÇ POMPA

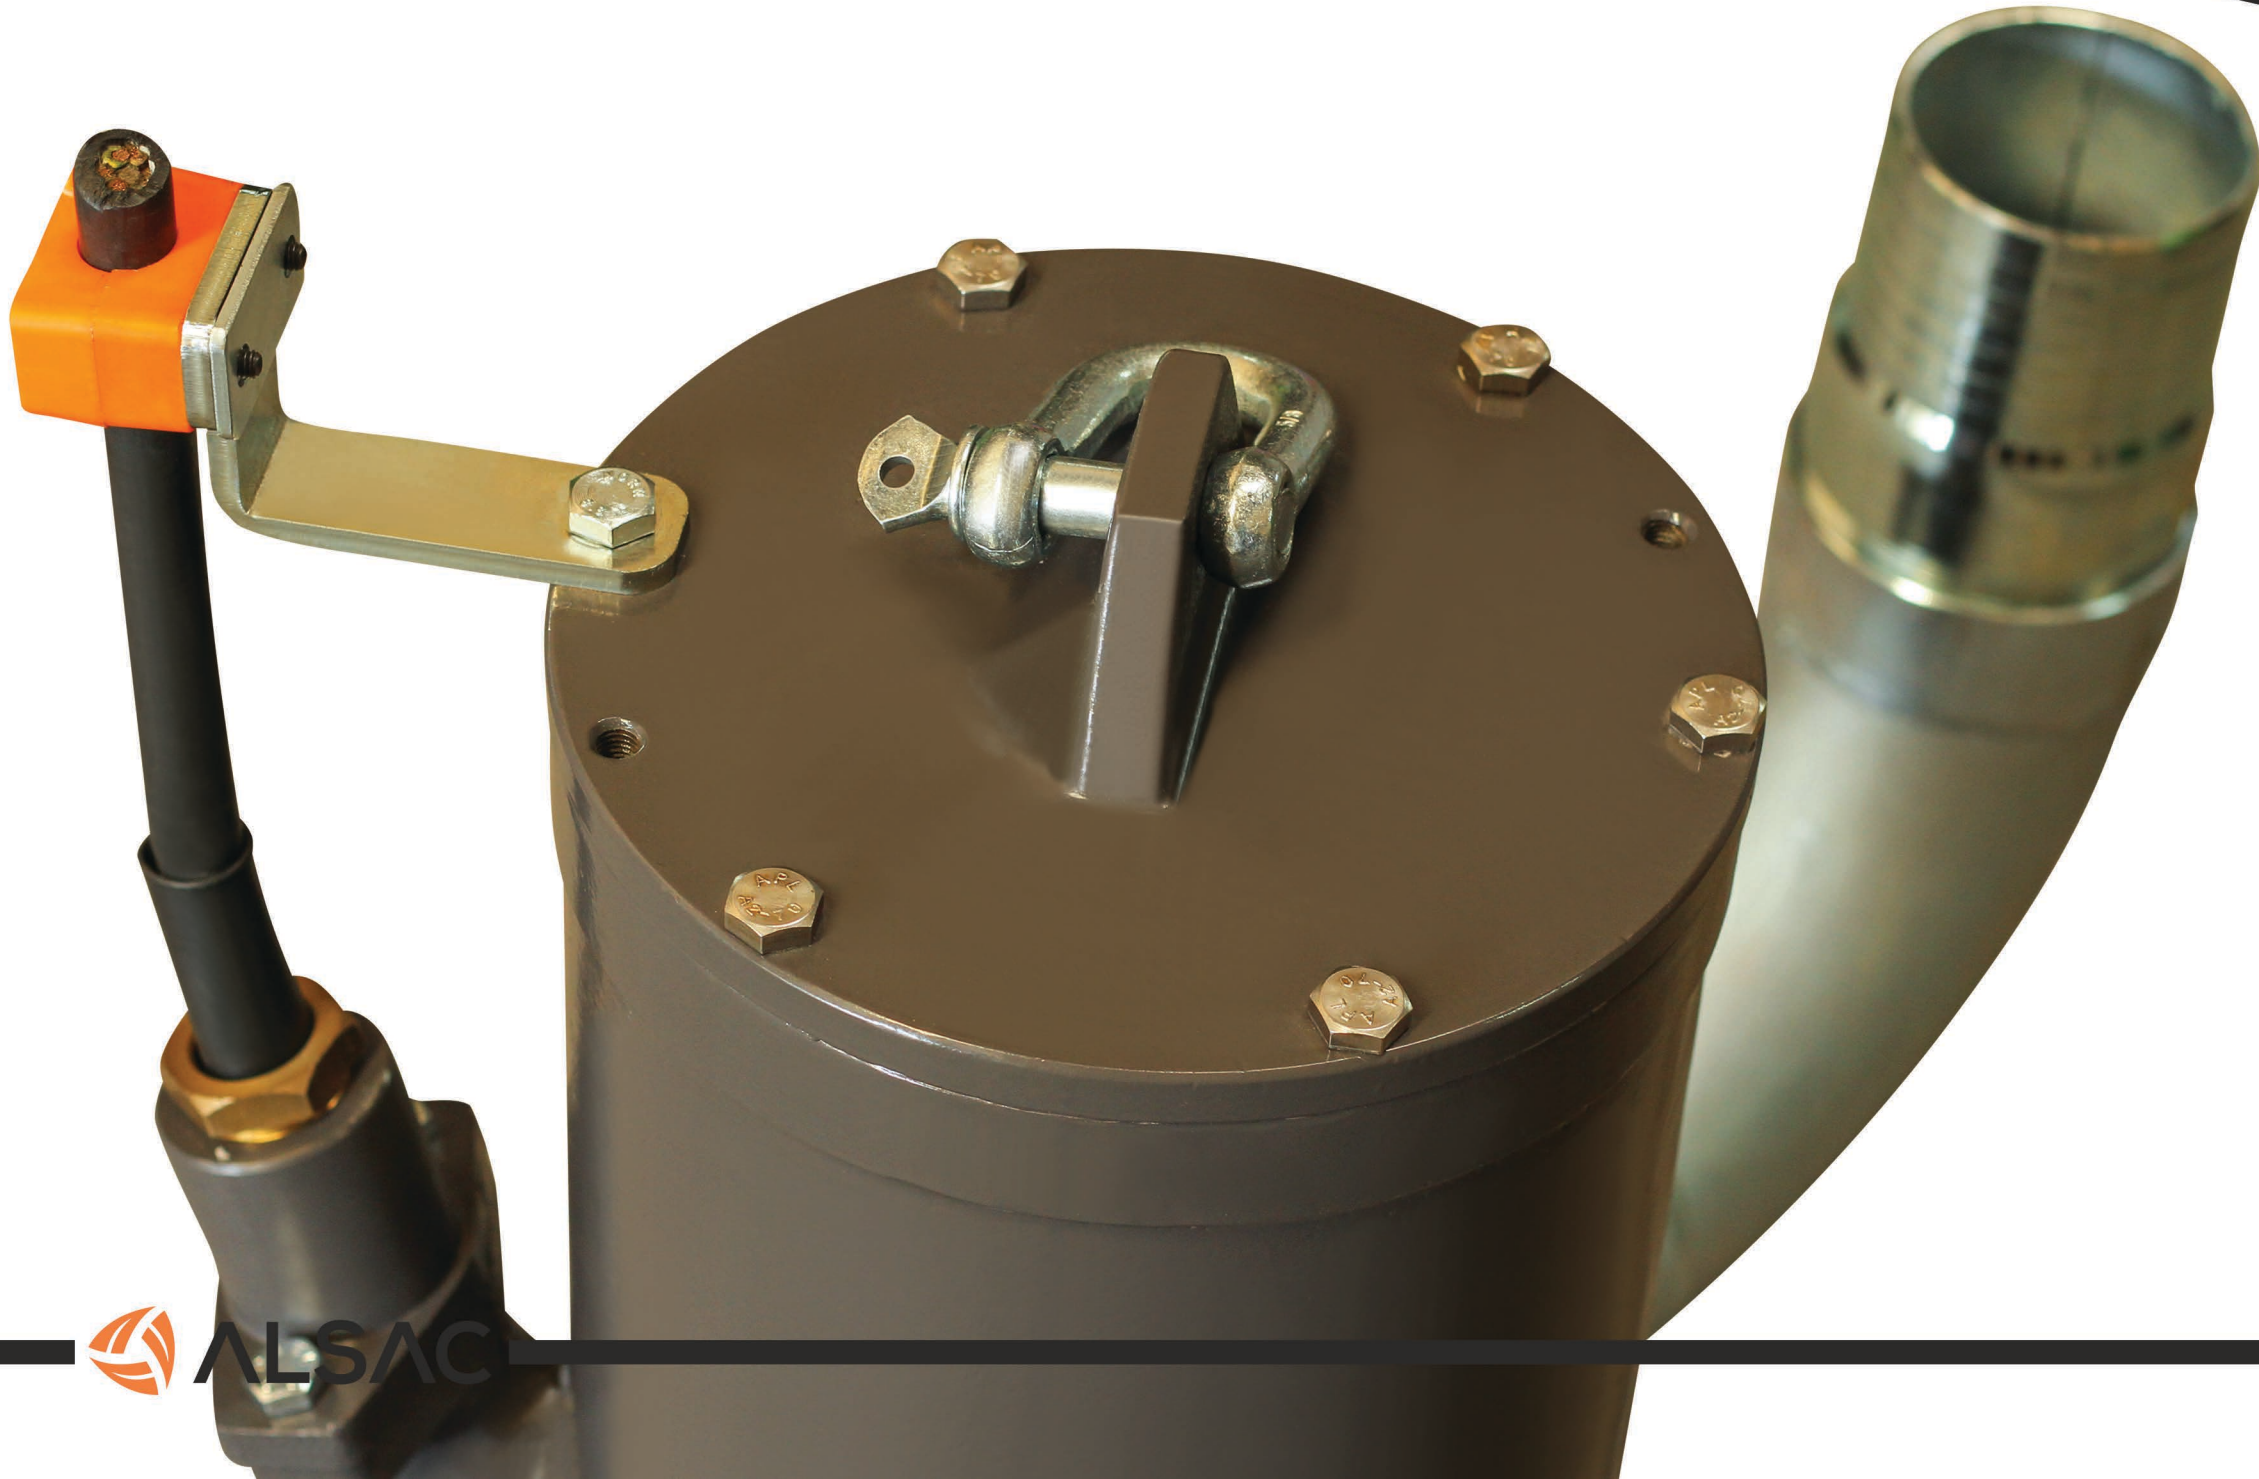

ALSAC DALGIÇ POMPA

ALSAC Dalgıç gübre pompası, çiftlik işletmelerinin, tarım ve biogazdan ve kağıt endüstrisine, zeytin fabrikalarında vb. tüm bu uygulama alanlarında tercih edilen bir üründür.

En kötü durumlarda bile yüksek basma debisi sağlaması, gerçekleşen operasyonların kolay, pratik ve zorlu durumlarda malzemenin sorunsuz çalışması her seferinde tercih edilen bir ürün haline gelmiştir.

ALSAC Dalgıç Gübre Pompaları, havuz içerisinde farklı yüksekliklerde çalışabilir , dayanıklı şase olarak kullanılan kaidenin pompanın havuz dışında rahat hareket etmesini sağlar ve servisin, temizliğin kolay olmasını sağlar. Detaylı tasarımdan dolayı enerji tasarrufludur ve sessiz çalışır.



DAYANIKLI VE VAZGEÇİLEMİYEN!


Gübre pompaları kullanıldığı alanda en zorlu görevi üstlenen malzemelerdir. Bundan dolayı tasarladığımız gübre pompaları en zor şartlara göre dizayn edilip dayanıklı bir şekilde üretilip vazgeçilemeyen bir gübre pompası haline gelmiştir.

İster sap ve saman karışmış ham gübre olsun, ister kağıt fabrikaları olsun, ister zeytin fabrikaları vb. gibi malzemeyi rahatlıkla pompalayabileceğiniz 5.5 kw' dan 18.5 kw' ya kadar ürettiğimiz dalgıç gübre pompalarıdır.

- Direk tahrik 1450 rpm
- 4140 ıslah çeliğinden pompa mili
- Ürünün uzun ömrü ve dayanıklılığı için 4140 ıslah çeliği döküm pervane
- Yüksek dayanıklılık ve kolay değişimi yapılabilen çelik ve sertleştirilmiş kesici bıçaklar.

ÖZELLİKLER


- IP67 LİSANS LI DİZAYN
- TERMAL SENSÖRLER
- SIZINTIYA KARŞI KEÇELER
- MEKANİK SALMASTRA
- PASLANMAZ ÇELİK CİVATALAR
- UZUN VE KATI YABANCI MALZEMELERE KARŞI ÖZEL ÇELİKTEN VE SERTLEŞTİRİLMİŞ BIÇAKLAR
- YÜKSEK VERİMLİLİK VE DAYANIKLI PERVANE

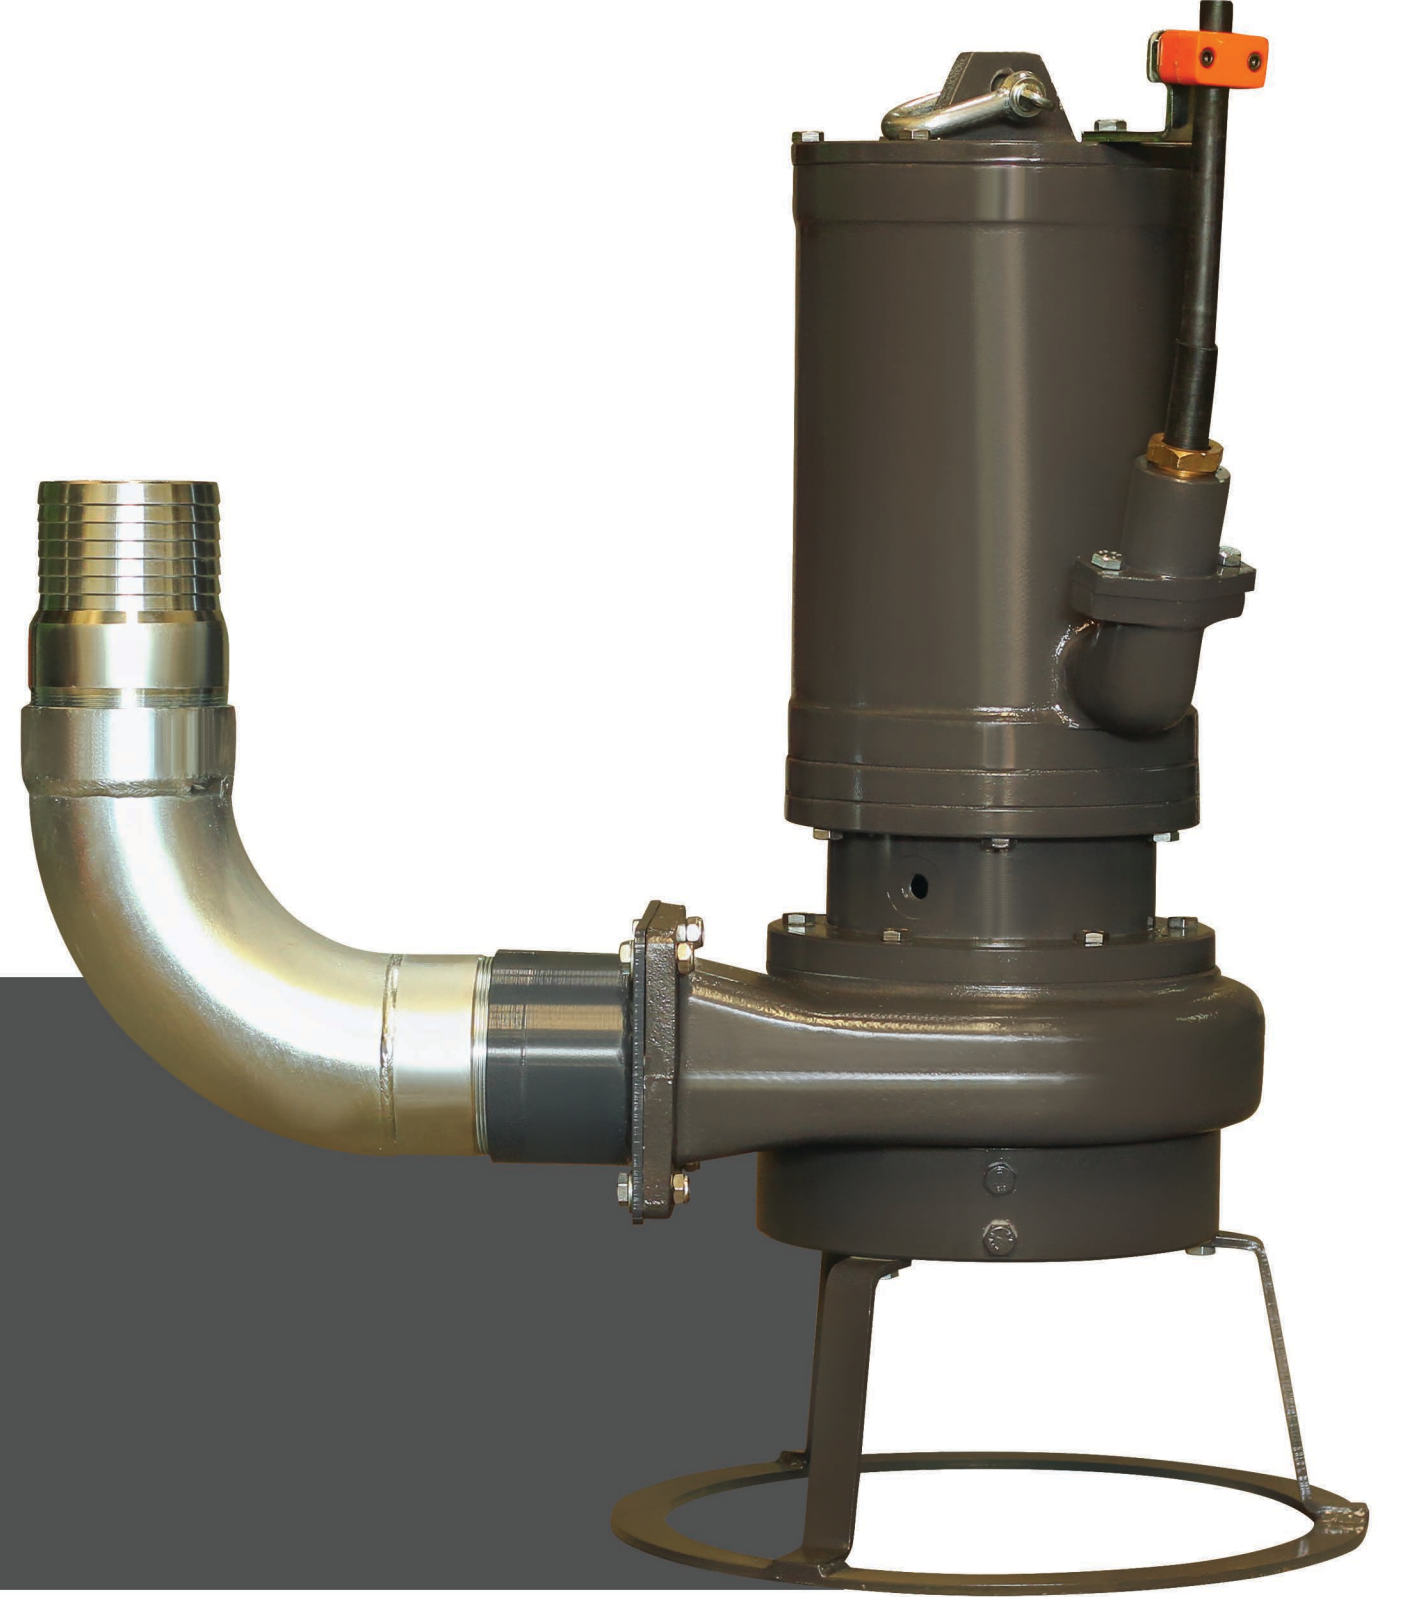

TEKNİK ÖZELLİKLER

	GP55	GP75	GP11	GP18
GÜÇ (Kw)	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	18 kW
KAPASİTE	60-80M3	80-100M3	90-110M3	100-140M3
HELİS PERVANE	4140 SERT ÇELİK DÖKÜM			
BIÇAKLAR	SERTLEŞTİRİLMİŞ PARÇALAYICI BIÇAKLAR			

GÜBRE SEPERATÖRÜ

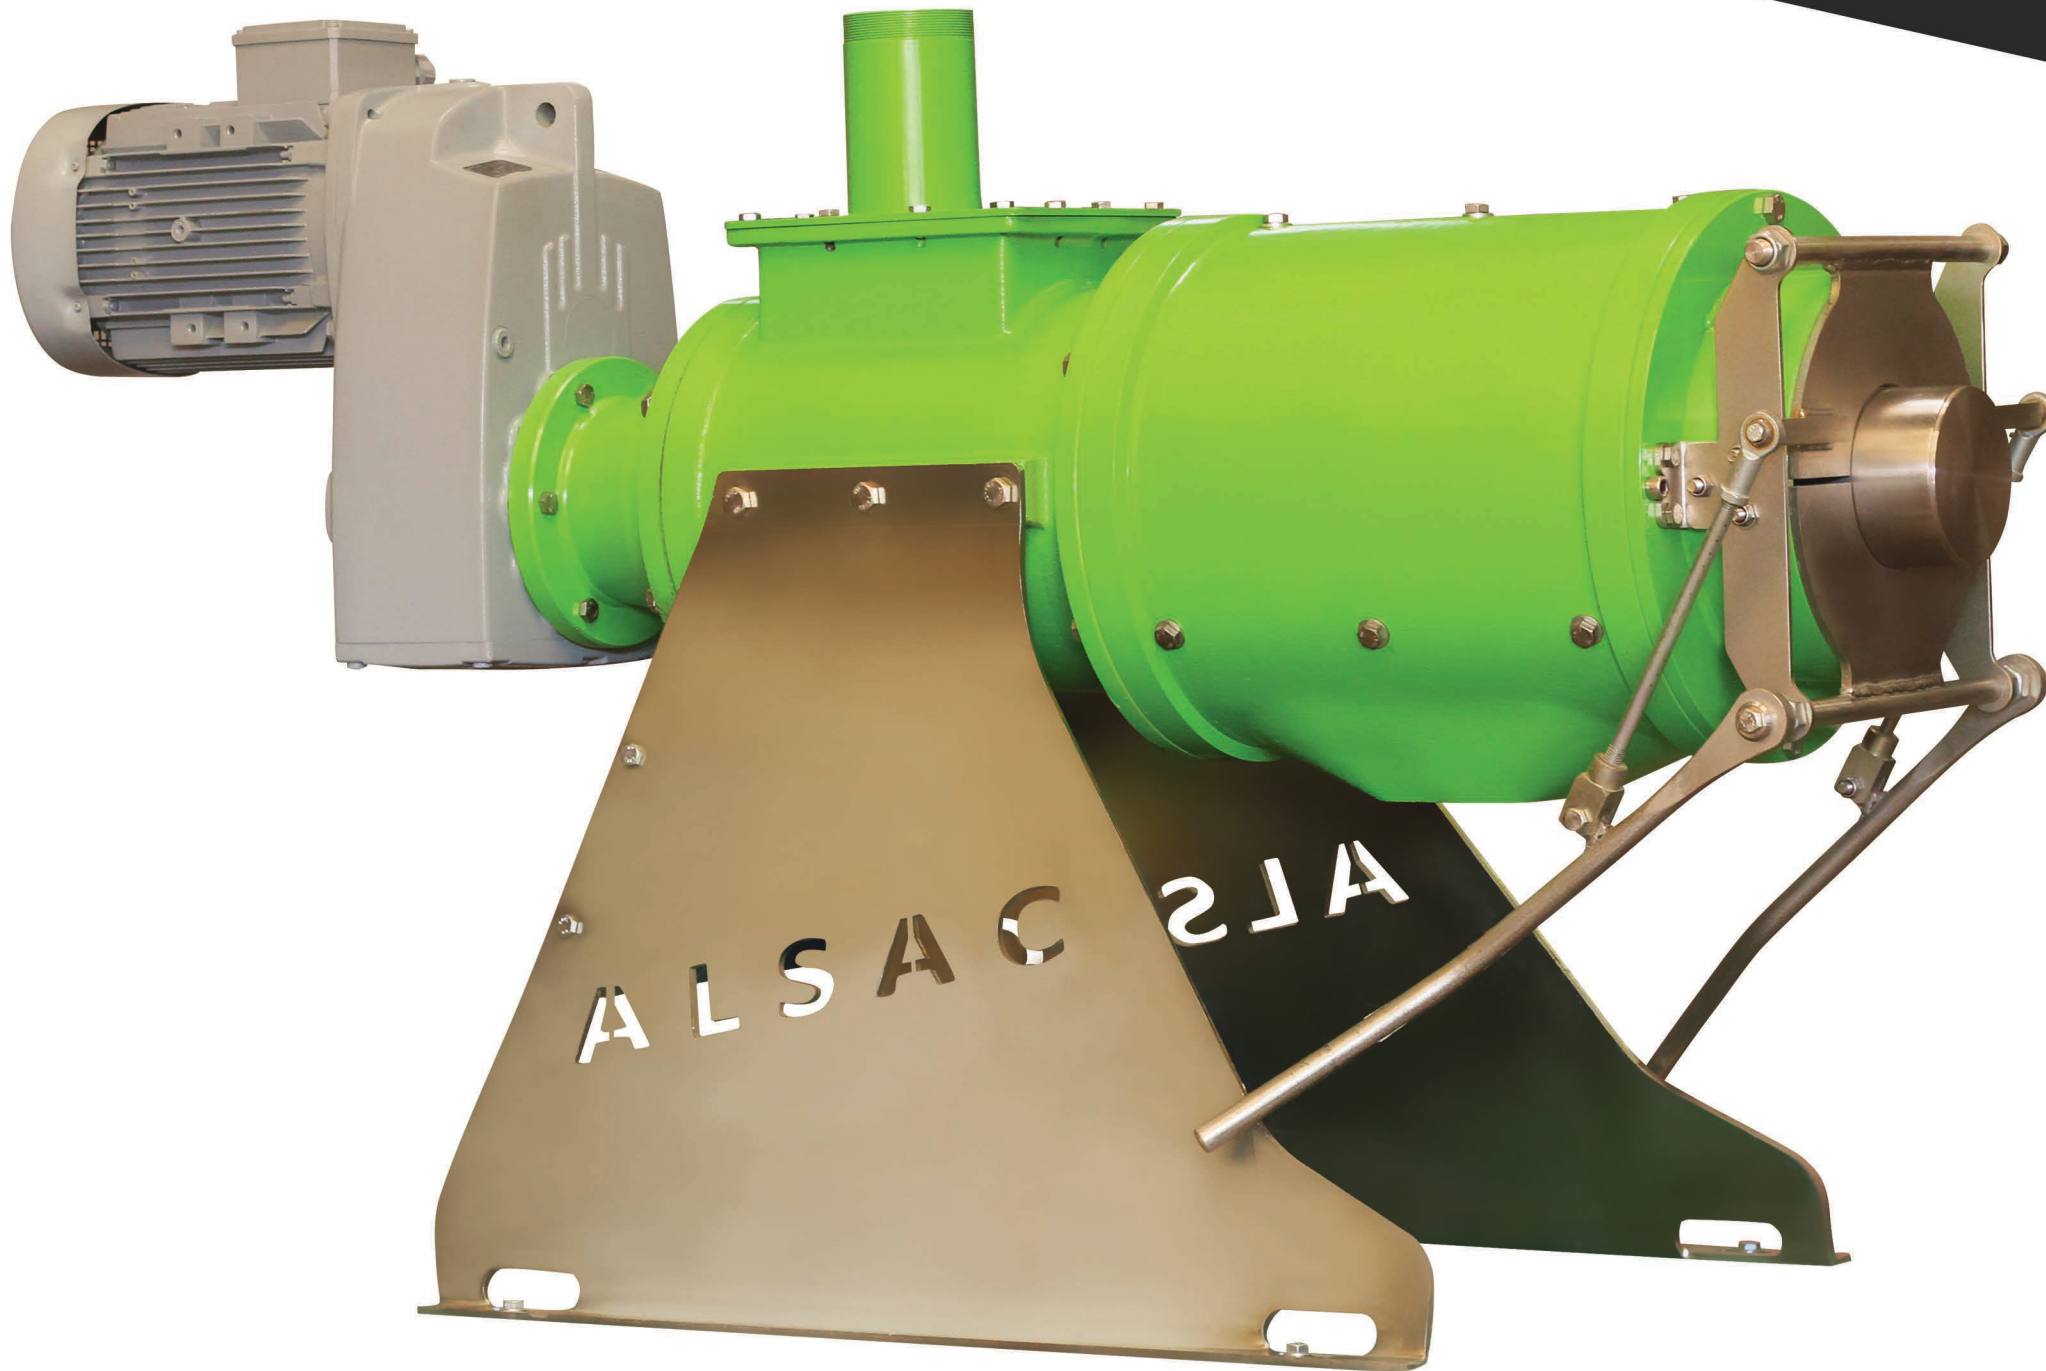

GÜBRE SEPERATÖRÜ


Alsac Makine seperatör sistemleri ,hayvan gübresi gibi yapısında lif bulunduran(çamur kıvamında) malzemelerin seperasyonu veya malzemeyi katı ve sıvıya ayırmak için dizayn edilmiştir. Günümüzde çiftlik sahipleri için en büyük sorunların başında gübre problemleri gelmektedir.Başlangıçta planlanmadığı takdirde ciddi sorunlarla karşılaşılabilir.

Alsac makine olarak katı ve sıvı maddelerin ayrıştırılması için özel olarak tasarlanıp gübre yönetimi için çözümler üretiyoruz.

Sepere(ayrıştırılmış) olarak elde edilen sıvı veya katı bileşenler değer haline getirilerek zamanla çiftlik ekonomisine ciddi getiri elde etmektedir.Ayrıca ayrıştırılan gübrenin stoklanma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyoruz.

Dünya çapında kurulu seperasyon sistemlerimiz mevcuttur.

ALSAC makine seperatörleri, her türlü gübre yönetimi uygulamalarında en etkin ve pratik çözümler sunar.

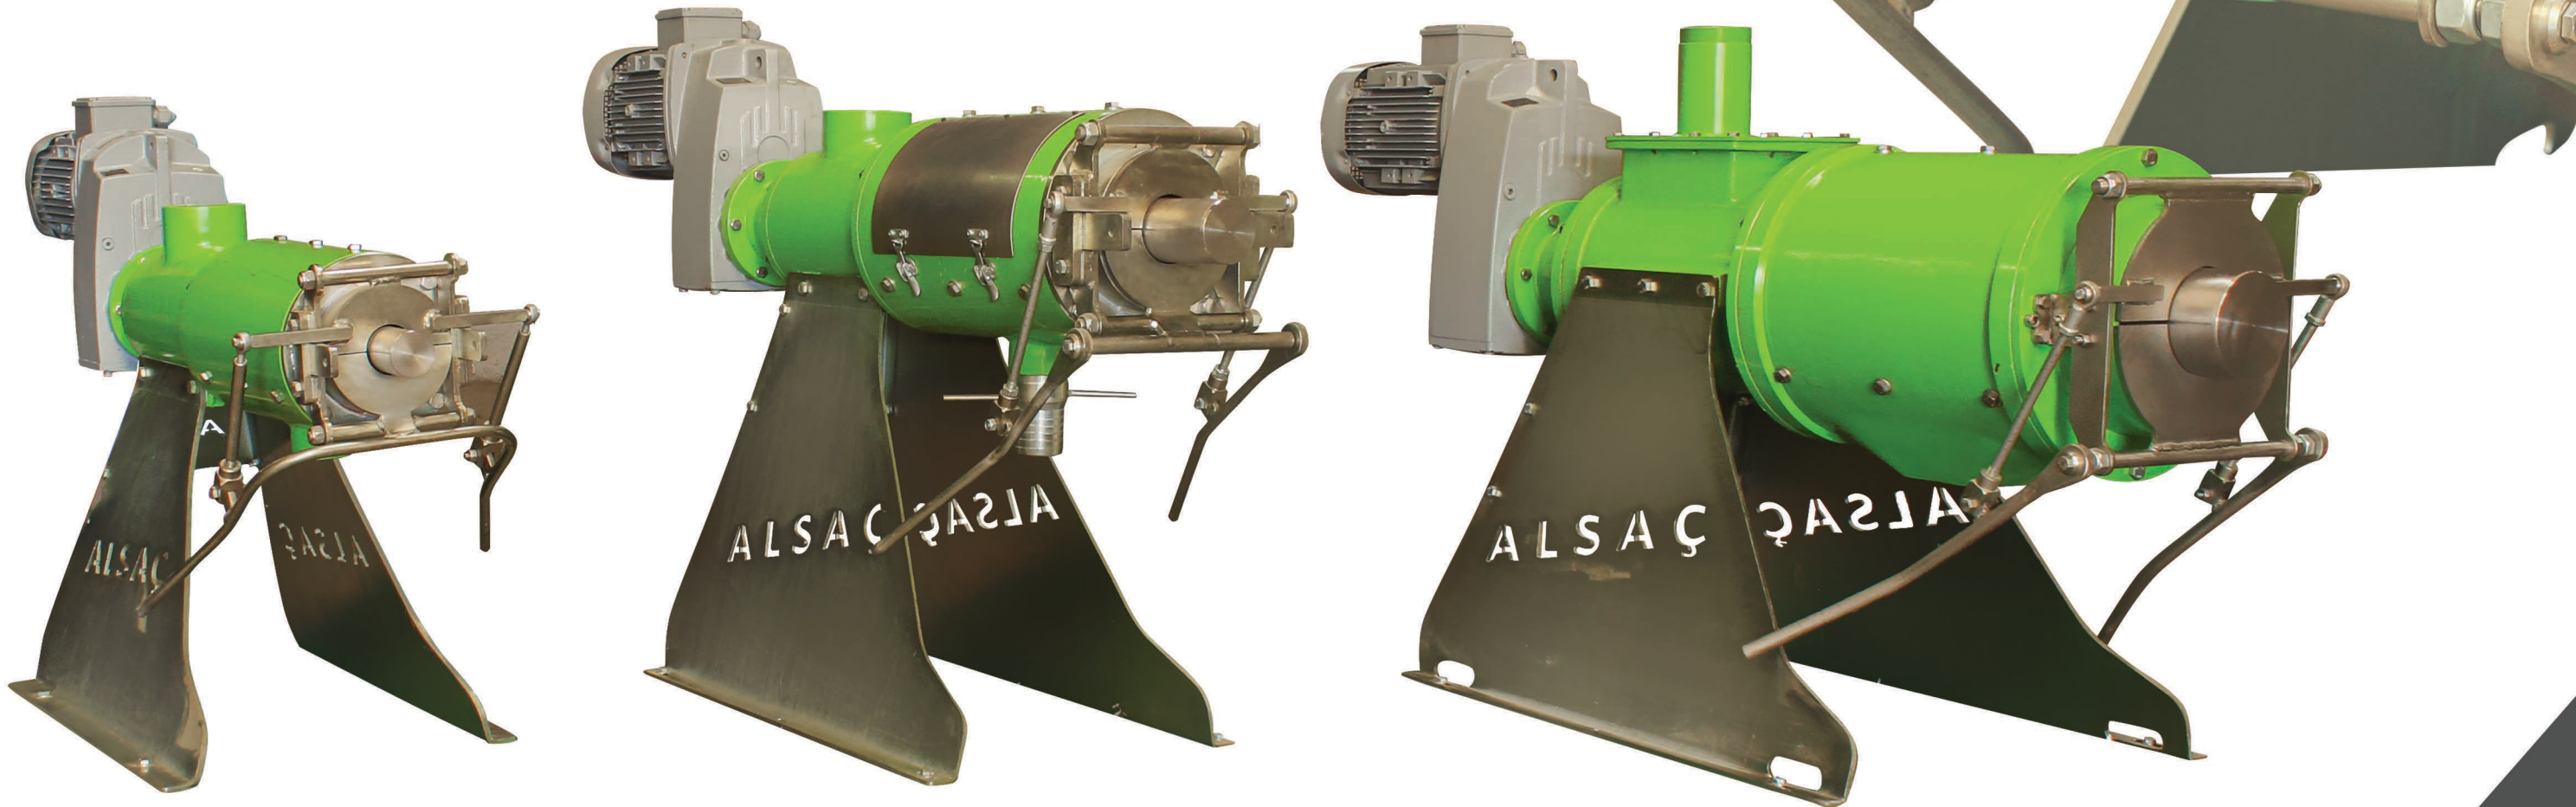

GÜBRE SEPERATÖRÜ

Seperatör sistemi, çiftlik işletmenizin gübre yönetimi maliyetini azaltmanıza ve size daya yararı olacak yerlerde kullanmanıza (yatak malzemesi, toprak düzenleyici) yardımcı olur.

Ham gübre depolama alanını % 35 oranında azaltın.


Havuz inşaat yatırım ve taşıma maliyetini aşağı çekin

Gübreyi katı ve sıvıya ayırıştırarak karıştırma ve pompalama maliyetinden kurtulun ve gübre havuzlarındaki çökeltmeden gibi problemlerden kurtulun.

Sepere edilen gübreyi toprak düzenleyici olarak kullanın ve kimyasal gübre ihtiyacınızı azaltın.


Çiftlik ortamını düzenleyin ve kötü kokudan kurtulun.

Sepere edilen gübreden elde edilen sıvıyı sulamada kullanın ve tarımsal veriminizi yüksek oranda arttırın.

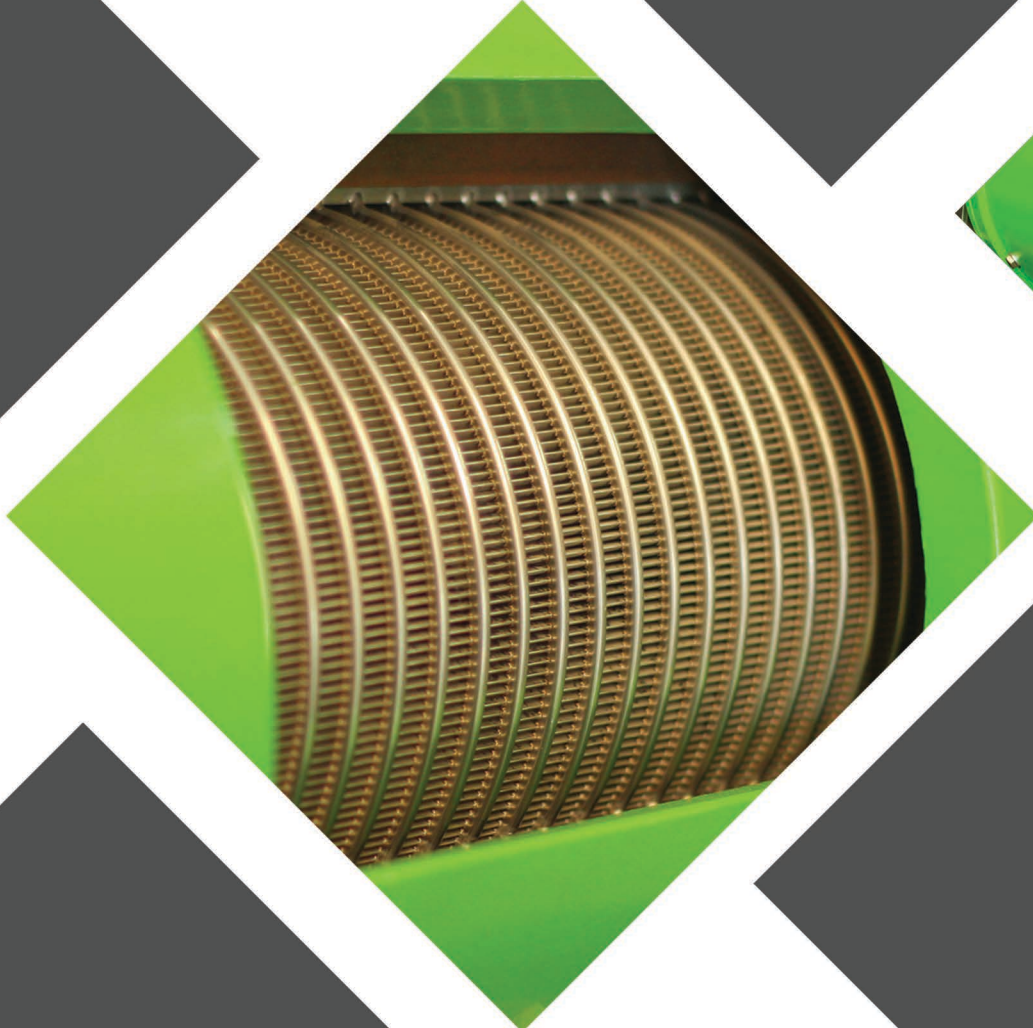


GENEL ÖZELLİKLER


- ALSAC Makine ile yapılanmış bir ağız mekanizasyonu
- Güçlendirilmiş redüktör
- Yüksek dayanımlı krom elek ve helezyon
- Dış etmenlere karşı dayanıklı döküm gövde
- Rahat söküm ve hızlı servis için düşünülmüş özel montaj detayları

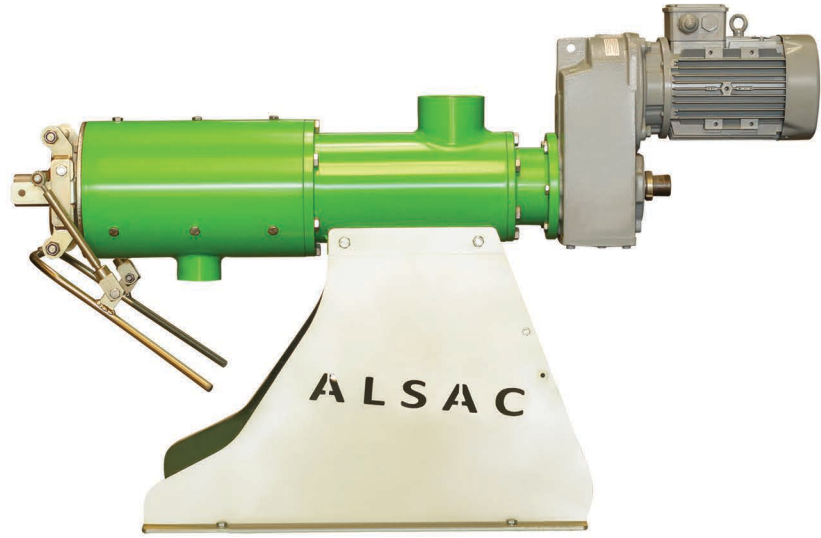

	SP450
AĞIRLIK	380 KG
GÜÇ (Kw)	2.2 kW
HELİS	ÖZEL SERT KAPLAMALI PASLANMAZ ÇELİK
ELEK	ÖZEL OLARAK GÜÇLENDİRİLMİŞ ELEKLER;0.3 – 1.00 MM MİKRON OPSİYONLARI

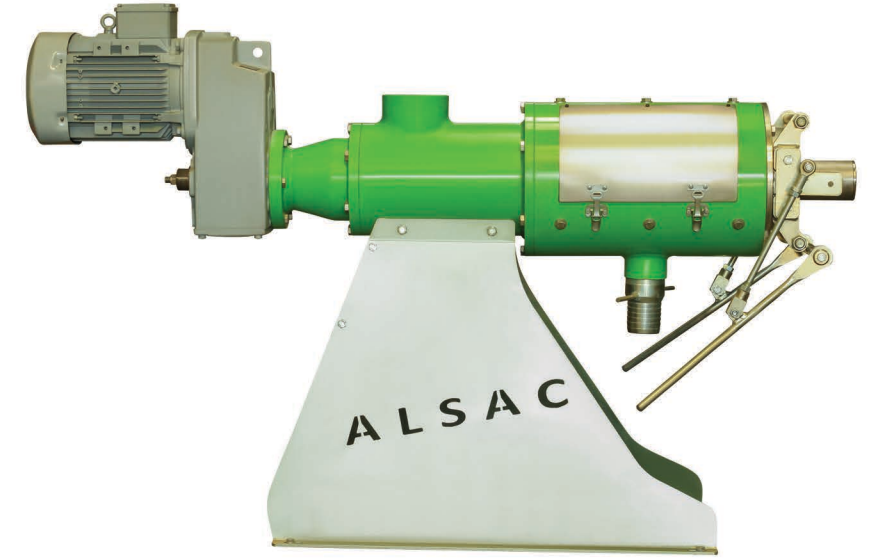


	SP550
AĞIRLIK	450 KG
GÜÇ (Kw)	5.5 kW
HELİS	ÖZEL SERT KAPLAMALI PASLANMAZ ÇELİK
ELEK	ÖZEL OLARAK GÜÇLENDİRİLMİŞ ELEKLER;0.3 – 1.00 MM MİKRON OPSİYONLARI

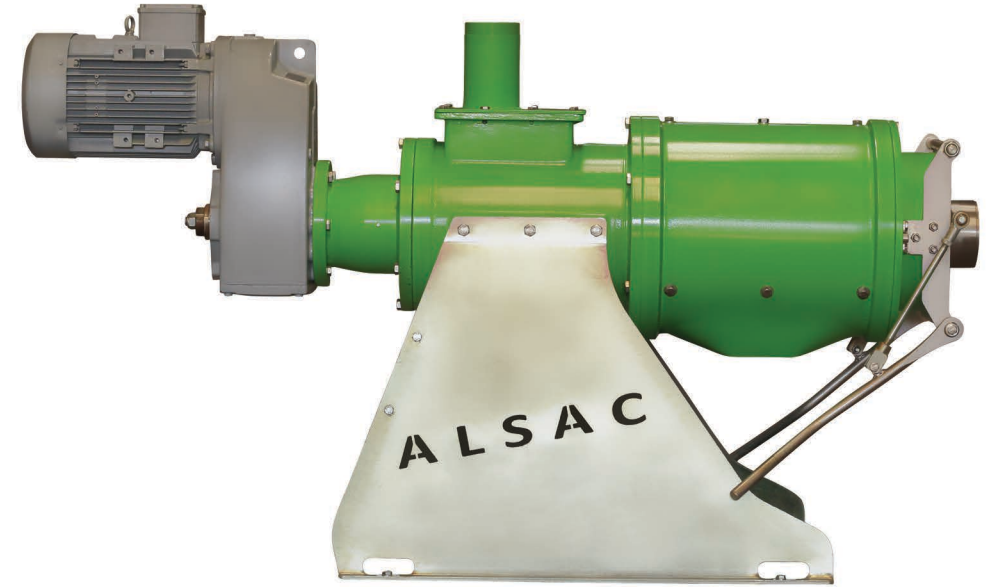

	SP650
AĞIRLIK	650 KG
GÜÇ (Kw)	7.5 kW
HELİS	ÖZEL SERT KAPLAMALI PASLANMAZ ÇELİK
ELEK	ÖZEL OLARAK GÜÇLENDİRİLMİŞ ELEKLER;0.3 – 1.00 MM MİKRON OPSİYONLARI

GÜBRE SIYIRICILARI

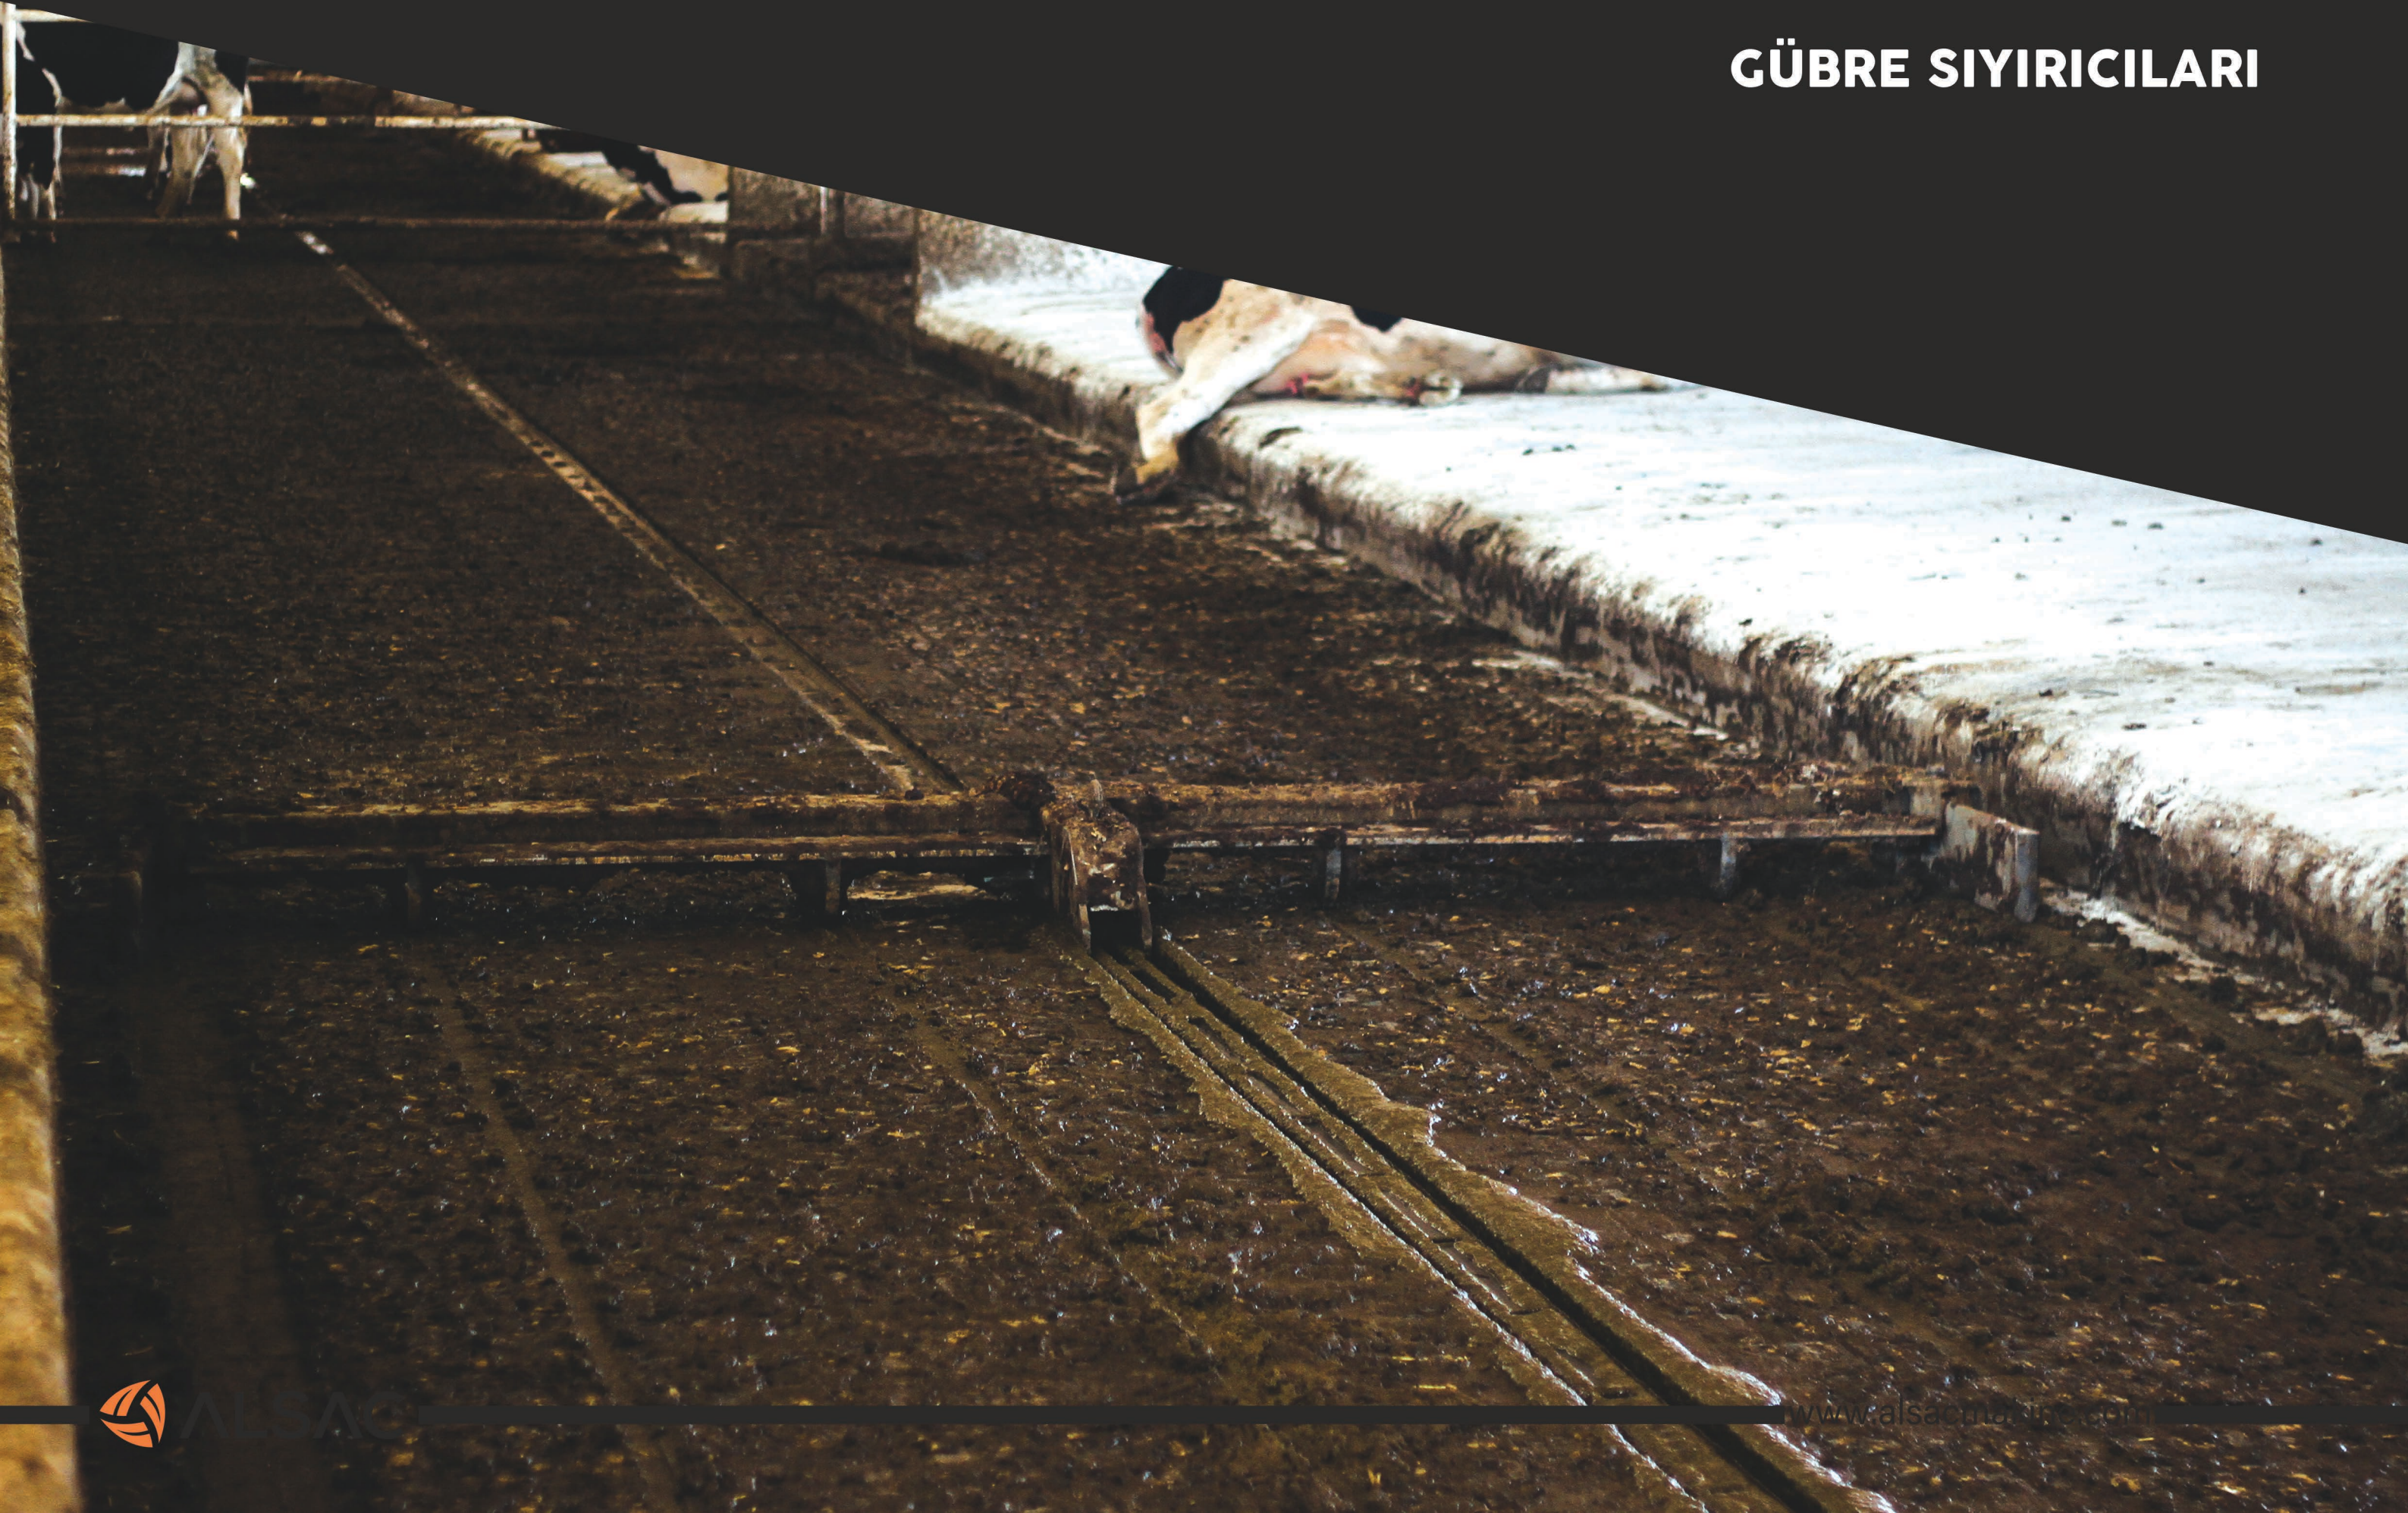

GÜBRE SIYIRICILARI

Gübre siyiricilar hayvan gübrelerini zincir, halatlı veya hidrolik sistemi ile gübre çukurlarına sıyırmak suretiyle, hayvanların yaşam ortamlarını temizler ve gübre çukuruna depolamayı sağlar.

Hayvan sağlığı açısından ahır zemininin hayvan gübre ve sidiğinden arındırılmış olması çok önemlidir. Hayvanların ahır içinde gübre ve sidik ile sürekli temas halinde olmaları birçok hastalıklara yol açmakta, işletmelerin veterinerlik giderlerinin yüksekliğine dolayısıyla da karlılığın düşmesine neden olmaktadır. Ahır tabanındaki gübreleri gün içinde defalarca ister manuel ister zaman ayarlı otomatik olarak temizleyebilirsiniz.

Sistem çalışma sırasında hayvanları rahatsız etmez. Eğer önünde hayvan varsa geri çekilip hayvanın kendisine yol vermesini bekler. Sistem sayesinde ahırlar kuru, hayvanlar temiz ve sağlıklı olacaklardır.

ALSAC GÜBRE SIYIRMA SİSTEMLERİ, SERVİS KOLAYLIĞI, SORUN ÇIKARMAYAN AKICI OPERASYON VE YÜKSEK DAYANIMLI MAKİNE PARÇALARIYLA BÜYÜK DÜŞÜNEN ÇİFTÇİNİN SEÇİMİDİR.



GENEL ÖZELLİKLER

- ☛ Çalışma formu,PLC kontrollü ekran sayesinde istenilen zamanlarda ayarlanabilir.
- ☛ Sıyırıcı kanatları , sistem ileri gideken gübreyi sıyrarak, geri gelirken gübreyi toplamayacak şekilde tasarlanmıştır.
- ☛ Çalışma formu ileri geri hareket alırken sensörler yardımı ile durdurulmaktadır.
- ☛ Tasarlanan sıyırıcı uygulamaları dışında , özel koşullar gerektiren farklı durumlar için de çiftliğe özel çözümler üretilmektedir.
- ☛ istenildiğinde tek veya çift sıyırıcı çalışabilmektedir.
- ☛ Ahır dizaynınıza ve işletme tercihlerinize göre ALSAC MAKİNE TARAFINDAN farklı ihtiyaçları karşılayacak sıyırıcılar sunulmaktadır.



ALSAÇ HİDROLİK SIYIRICI

- Hidrolik üniteye bağlı silindirin sıyırma yoluna döşenen gezer kızakların silindirin kurs boyu kadar iterek ve çekerek hareket eder.
- Sıyırıcının çalışma periyodu ve hızı ister manuel ister otomatik olarak ayarlanabilir.
- Tüm aksamlar sıcak daldırma galvanizdir.

ALSAÇ ZİNCİRLİ SIYIRICI

- Çekme ve itme elemanı ısıl işlem görmüş kalibreli zincirdir.
- Zincirli alsaç gübre sıyırıcı hassas olmayan zeminlerde bile çalışabilmektedir.
- Sıyırıcının çalışma periyodu ve hızı ister manuel ister otomatik olarak ayarlanabilir.
- Zincirli ve halatlı sıyırıcılarda köşe makaraları bulunmaktadır.
- zincirli sıyırıcı ünite ve kaidesi dış etkenlere karşı muhafaza ile koruma sağlanır.
- Tüm aksamlar daldırma sıcak galvanizdir.

İTME-ÇEKME ELEMANI	KULLANILAN GÜÇ	HAREKET HIZI	MİN. MAX SIYIRMA	ZEMİN İÇİ GEREKLİ MALZEME	SIYIRICI YÜKSEKLİĞİ	ZAMANLAYICI	TAHRİK FORMU	İTME-ÇEKME ELEMANI	KULLANILAN GÜÇ	HAREKET HIZI	MİN. MAX SIYIRMA	ZEMİN İÇİ GEREKLİ MALZEME	SIYIRICI YÜKSEKLİĞİ	ZAMANLAYICI	TAHRİK FORMU
HİDROLİK PİSTON	2.2 KW	5M/DK	1.0M-4.6M	NPU 130 (ÖZEL BÜKÜM)	210MM	DAHİLİ	HİDROLİK ÜNİTE	12-13X36 KALİBRE SERTEŞTİRİLMİŞ ZİNCİR	0.75 KW	5M/DK	1.0M-4.6M	NPU 80	210MM	DAHİLİ	REDÜKTÖRLÜ ZİNCİR DİŞLİ



ALSAÇ HALATLI SIYIRICI

- Çekme ve itme elemanı 316 kalite paslanmaz halat kullanılmaktadır.
- Zincirli alsaç gübre sıyırıcı hassas olmayan zeminlerde bile çalışabilmektedir
- Sıyırıcılara bağlı paslanmaz halat gübreyi en etkin ve temiz bir şekilde gübre çukuruna boşaltır.
- Halatlı sıyırıcılar özel tasarlanan redüktörlü tamburdan aldığı hareketle çalışır.
- Çalışma formu gereği tek tanburla 2 yol üzerinde köşe tekerleri yardımı ile halatın çekilmesiyle sistem aktif olarak çalışır.
- tüm aksamlar daldırma sıcak galvanizdir.

İTME-ÇEKME ELEMANI	KULLANILAN GÜÇ	HAREKET HIZI	MİN. MAX SIYIRMA	ZEMİN İÇİ GEREKLİ MALZEME	SIYIRICI YÜKSEKLİĞİ	ZAMANLAYICI	TAHRİK FORMU
10MM HDPE AISI 316 HALAT	0.75 KW	5M/DK	1.0M-4.6M	NPU 65	210MM	DAHİLİ	HALATA ZARAR VERMEYEN REDÜKTÖRLÜ TAMBUR



TRAVAY(TIRNAK BAKIM ARACI)



ALSAC TRAVAY(TIRNAK BAKIM ARACI)




ALSAC travayları hayvan sağılığını önde bulundurularak tasarlanan mekanizmadır. ALSAC travayları TÜRKİYE VE DÜNYA GENELİNDE en yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. En zorlu koşullarda bile Yapılan denemelerde en iyi sonuçları elde etmek için tasarlanmıştır. Yıllar içinde aldığımız olumlu geri bildirimler bunu teyit eder nitelikte. Her türlü çiftlik hayvanının en konforlu ve rahat edebilmesi için en verimli şekilde çalışır.

ALSAC travayları her türlü tırnak bakım uygulamasında pratik ve etkin çözümler sunar. ALSAC , sizin beklentilerinizin üzerinde sonuçlar sağlamayı taahhüt eder ve bunu kendine misyon edinmiştir.



GENEL ÖZELLİKLER

- ☞ Veterinerler eşliğinde tasarlanan ön ve arka ayak açıları.
- ☞ Rahat ve güvenilir tasarım
- ☞ Rahat ve hızlı çalışma kapasitesi
- ☞ Yüksek dayanımlı şase
- ☞ Korozyona dayanıklı fırın boya ile kaplanmış gövde
- ☞ Ergonomik çalışma alanı
- ☞ İnek için kolay yükleme ve rahat pozisyon
- ☞ Çok yönlü tasarım, süt inekleriniz de uygun maliyetli tırnak bakımı sağlar

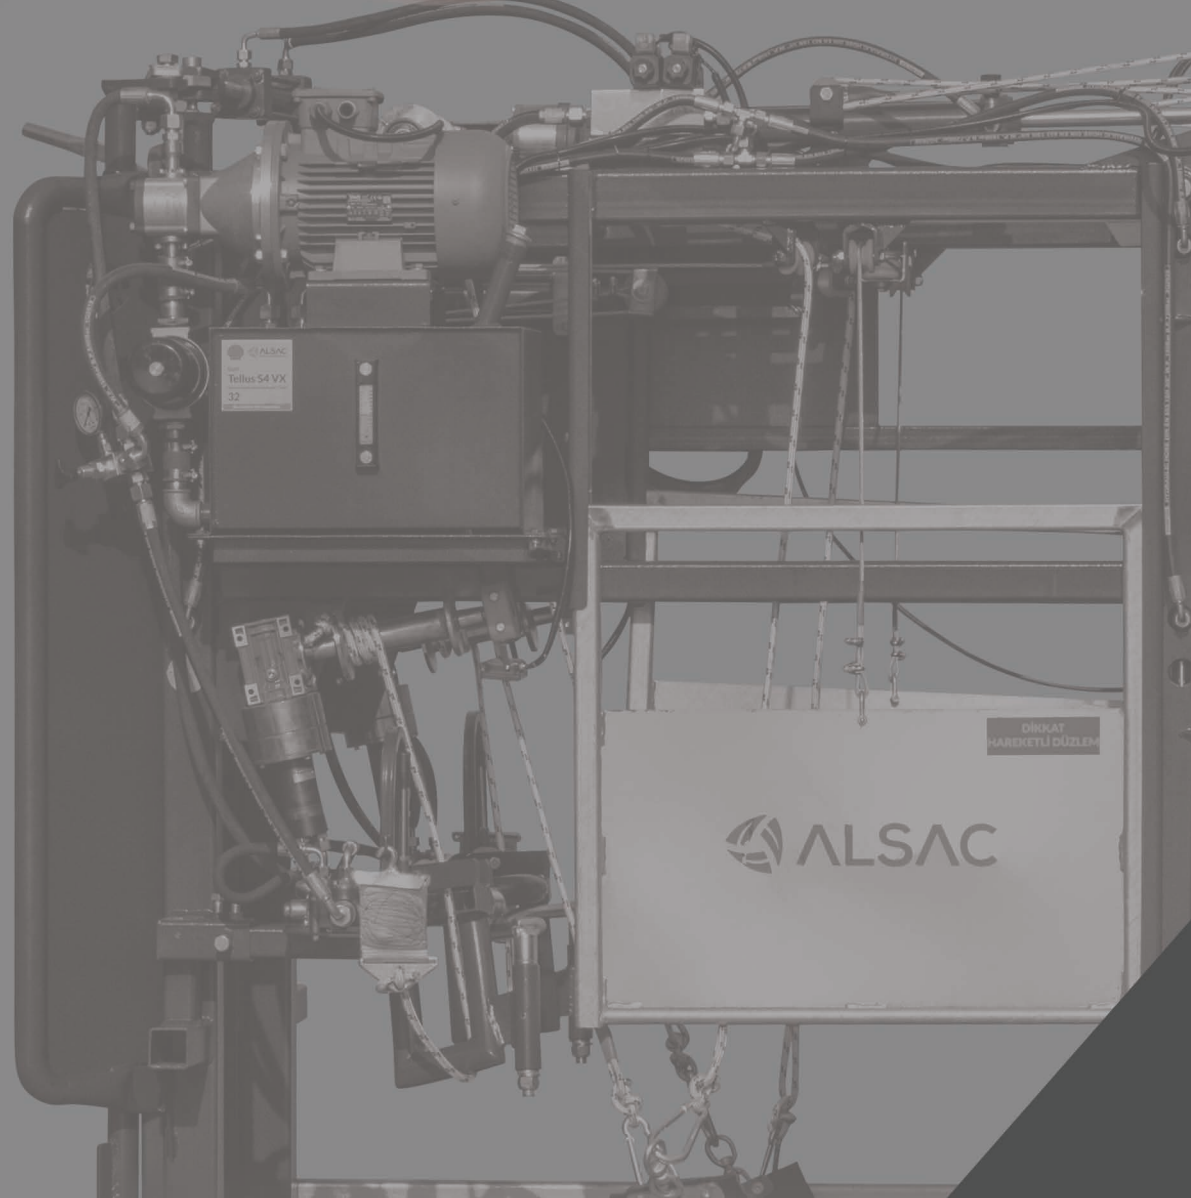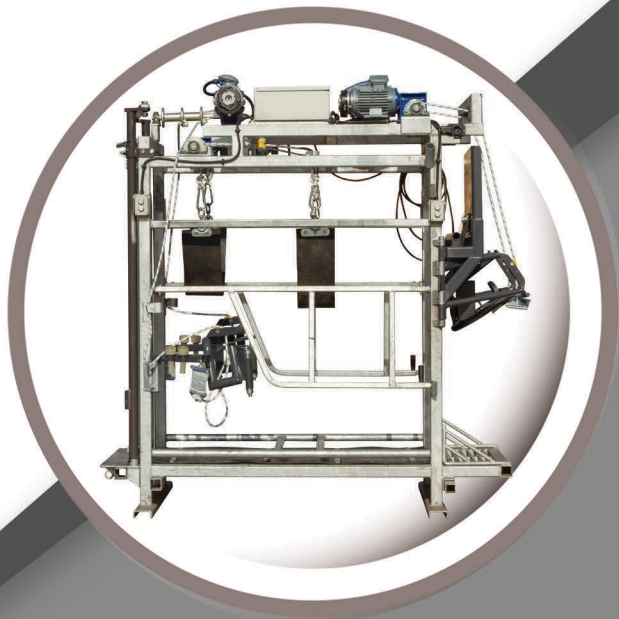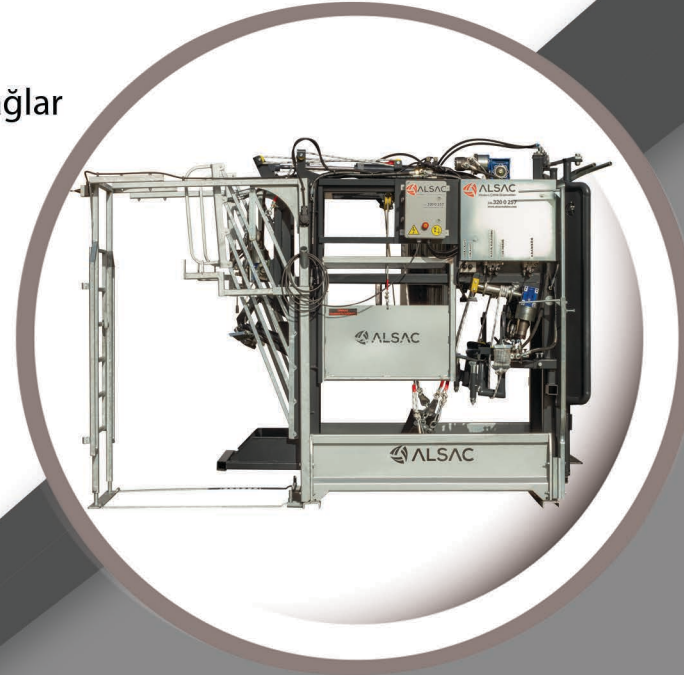


İNCE DETAYLAR! MUHTEŞEM SONUÇLAR

ALSAC Travay ,Türkiye ve dünya piyasasında üstün konfor ve verimliliği ile tanınır. Bunu travay dizayn üstünlüğümüz , üretimde ki detaycılığımız, Ar-Ge'ye verdiğimiz önem ve yüksek kalite anlayışımız ile sağlamaktayız. Travay pazarında , el işçiliği ile dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkarılmış özel şaselerimiz gururla sunmaktayız.

ALSAC Travay, servis kolaylığı, sorun çıkarmayan akıcı operasyon ve yüksek dayanımlı makine parçalarıyla büyük düşünen veteriner ve işletmelerin tercihidir.

ALSAC Travay, size sürü yönetimini partnerinizden beklediğiniz güvenilirliği, kaliteyi sunar ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda çözümler üretir.

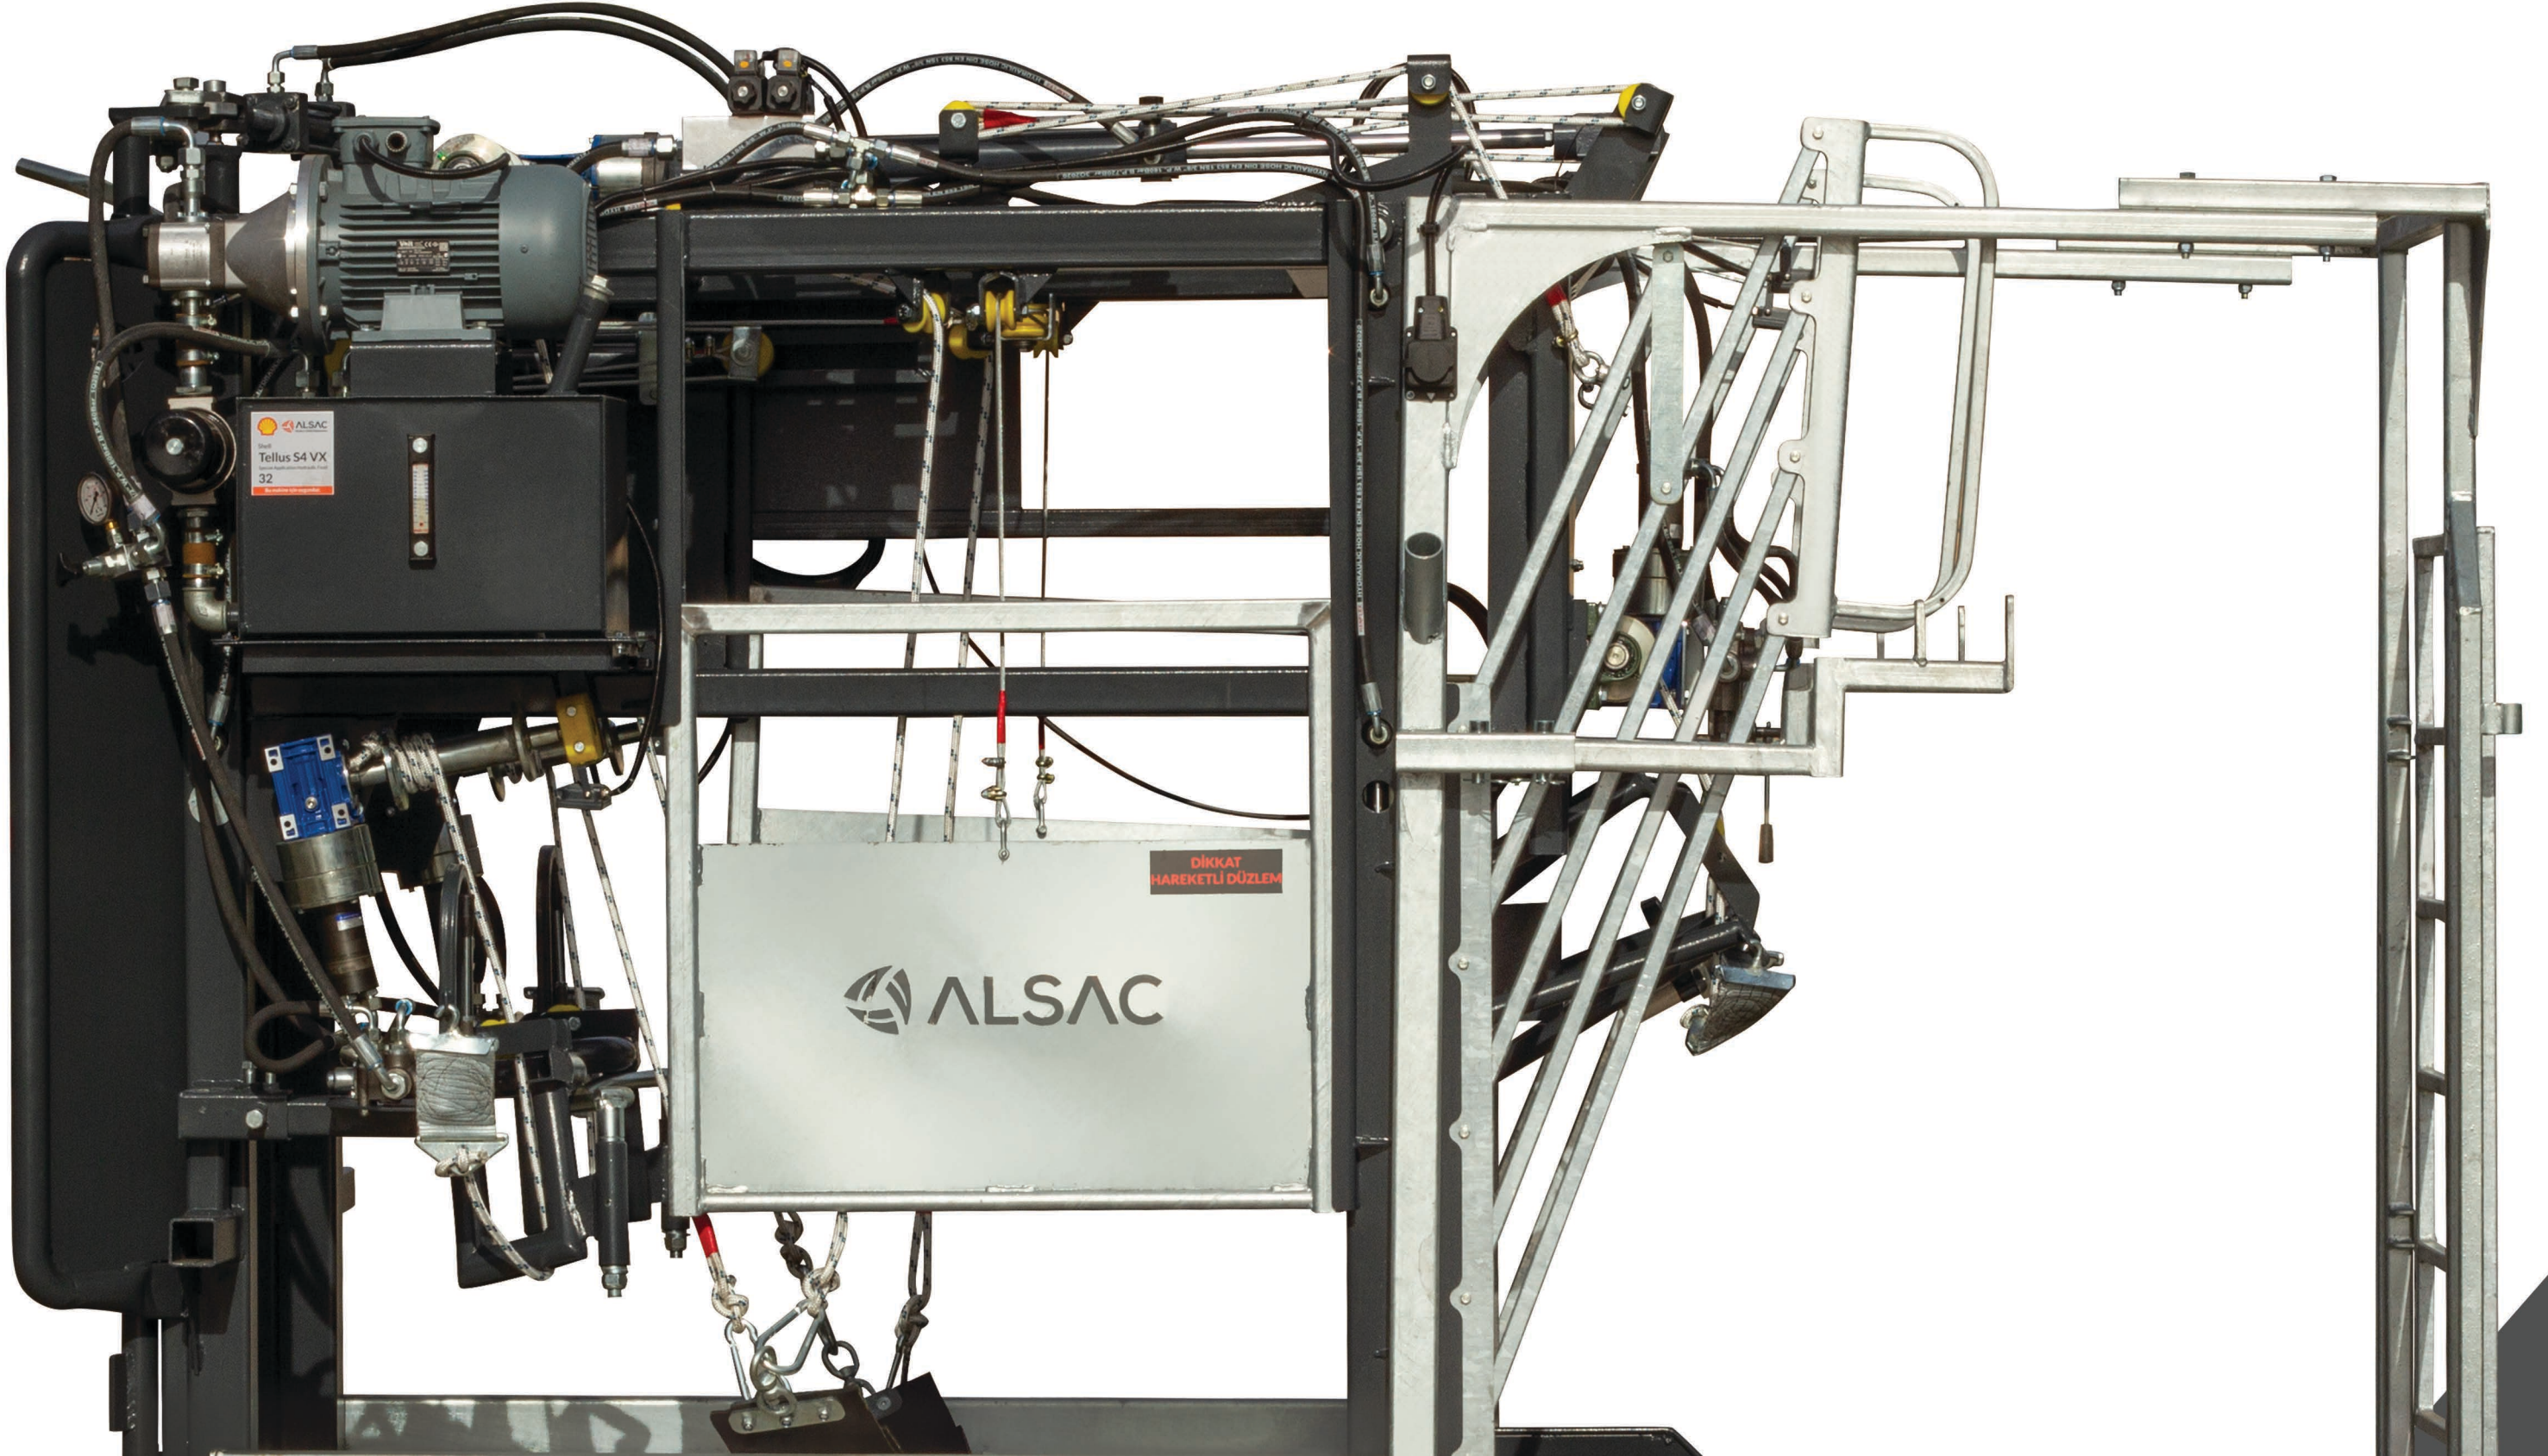

ALSAC MEKANİK TRAVAY

Mekanik travay, inek ile yapılacak olan bütün işlemlerin elle kontrol edilen manuel kilit sistemli aparatlarla yapılmaktadır. Diğer ürettiğimiz travaylar içinde en basit olanıdır.

Manuel kilit sistemleri hayvanın ayağını kaldırdıktan sonra hiçbir şekilde salma veya hayvana zarar verme gibi sıkıntılar yapmaz.

Sistemin çalışma prensibi gereği, düz bir zemin üzerine kurulması pek gereksinim duyulmaz


ALSAC ELEKTRİKLİ TRAVAY

Elektrikli travay, inek ile yapılacak olan bütün işlemlerin elektrik motorlarıyla yapılmasını sağlar. Hiçbir şekilde veterinerlere yada tırnak bakımı yapacak olan insana yük oluşturmaz. Bu makinemizde sadece ön kapı ,arka kapı ve yan perdeler manuel'dir. Kullanılan motorlar fren sistemi olup hiçbir şekilde salma yapmaz.

Bundan dolayı makine içinde olan hayvan rahat ve stressiz bir bakımdan geçer ve barınağına doğru alınır. Makinelerimizde 220 volt ve 380 volt seçenekleri bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak da seyyar yapılabilmektedir.

Sistemin çalışma prensibi gereği , düz bir zemin üzerine kurulması pek gereksinim duymaz.

	KULLANILAN GÜÇ	MİN. MAX BAKIM SAYISI	ZEMİN	TRAVAY ÖLÇÜLERİ	TAHRİK FORMU		KULLANILAN GÜÇ	MİN. MAX BAKIM SAYISI	ZEMİN	TRAVAY ÖLÇÜLERİ	TAHRİK FORMU
MEKANİK TRAVAY	-	6-10 İNEK	KAUÇUK ZEMİN	EN : 870mm BOY: 2200 YÜKSEKLİK: 2080	MEKANİK	ELEKTRİKLİ TRAVAY	1.5 KW 1.1 KW	15-30 İNEK	KAUÇUK ZEMİN	EN : 870mm BOY: 2200 YÜKSEKLİK: 2080	ELEKTRİK MOTORLARI

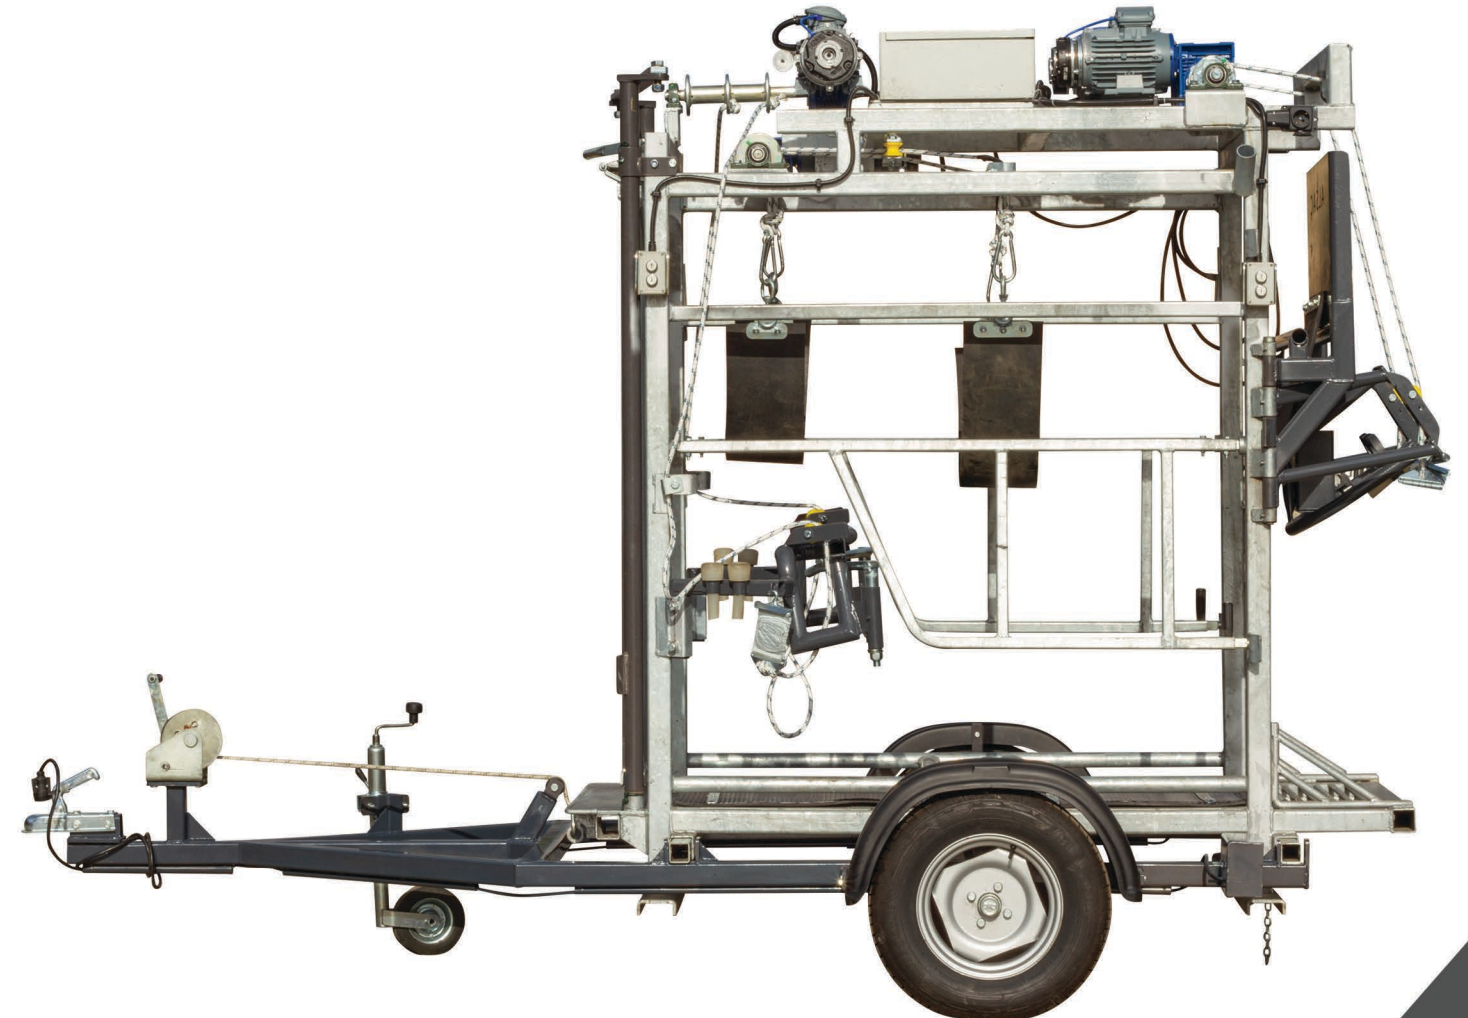

ALSAC HİDROLİK(B) TRAVAY

HİDROLİK(B) travay , inek ile yapılacak olan bütün işlemlerin yine elektrik motorlarıyla yapılmasını sağlar ancak ekstra olarak çalışma mesafesini yukarı kaldırmaya yarayan pistonlar ile istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz. Çalışma seviyesini istediğiniz yere ayarlamanız eğilme problemlerinizi ortadan kaldırır. Buda bir bel sıkıntısının ortaya çıkmasını engeller. Yine diğer makinelerimizde ki gibi konforlu bir bakım yapılır. Ancak bakım süreniz mekanik ve elektrikliğe göre daha hızlı olur. Makinelerimizde 220 volt ve 380 volt seçenekleri bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak da seyyar yapılabilmektedir.



Sistemin çalışma prensibi gereği , düz bir zemin üzerine kurulması gerekir.


ALSAC HİDROLİK TRAVAY

Hidrolik travay, diğer travaylara göre en seri ve ağır bir makinedir. İnek üzerinde yapılacak olan işlemler hidro motorlar yardımı ile hidrolik sistemle yapılır. Diğer travaylara göre çok daha seri bir makine olup işlemlerinizi kısa sürede yapılmasını sağlar. Hidrolik travayda ön kapı , arka kapı, ön ve arka ayaklar ve karın lastiklerinin hareketleri hidrolik olarak yapılmaktadır. Buda size ekstra zaman ve konfor sağlar. Çalışma seviyenizi de istediğiniz yere ayarlayıp bel sıkıntılarından kurtulabilirsiniz. Makinemiz sadece 380 volt elektrik ile çalışmaktadır. İsteğe bağlı olarak seyyar yapılabilmektedir.

Sistemin çalışma prensibi gereği , düz bir zemin üzerine kurulması gerekir.

	KULLANILAN GÜÇ	MİN. MAX BAKIM SAYISI	ZEMİN	TRAVAY ÖLÇÜLERİ	TAHRİK FORMU		KULLANILAN GÜÇ	MİN. MAX BAKIM SAYISI	ZEMİN	TRAVAY ÖLÇÜLERİ	TAHRİK FORMU
MEKANİK TRAVAY	1.5 KW 1.1 KW	25-40 İNEK	KAUÇUK ZEMİN	EN : 870mm BOY: 2200 YÜKSEKLİK: 2080	ELEKTRİK MOTORLARI VE HİDROLİK	ELEKTRİKLİ TRAVAY	4KW	50-80 İNEK	KAUÇUK ZEMİN	EN : 1500mm BOY: 3200 YÜKSEKLİK: 2200	HİDROLİK

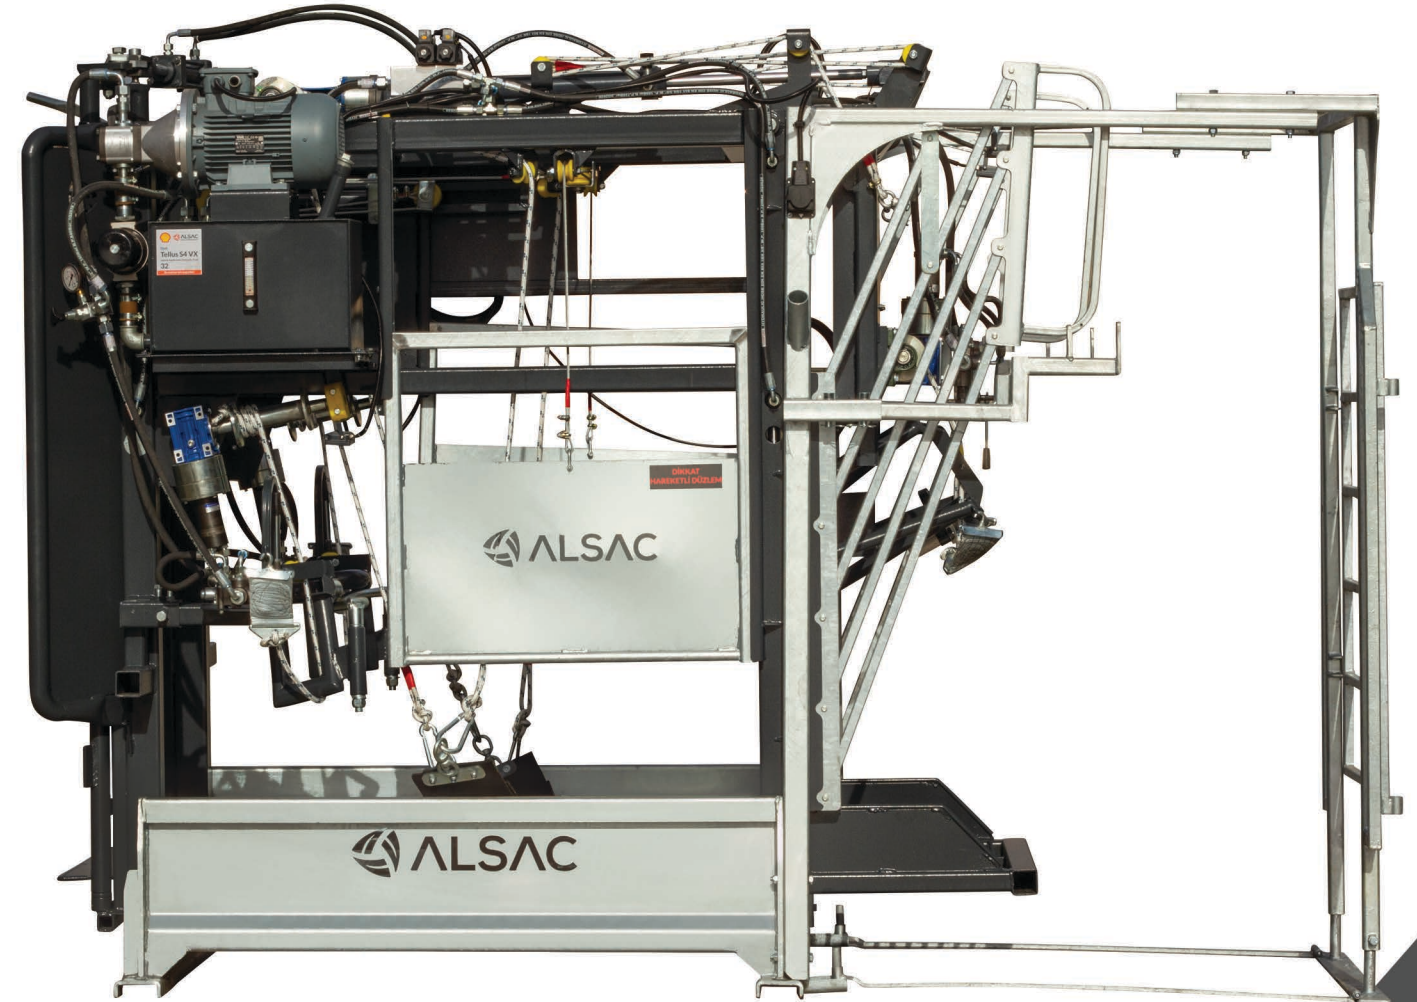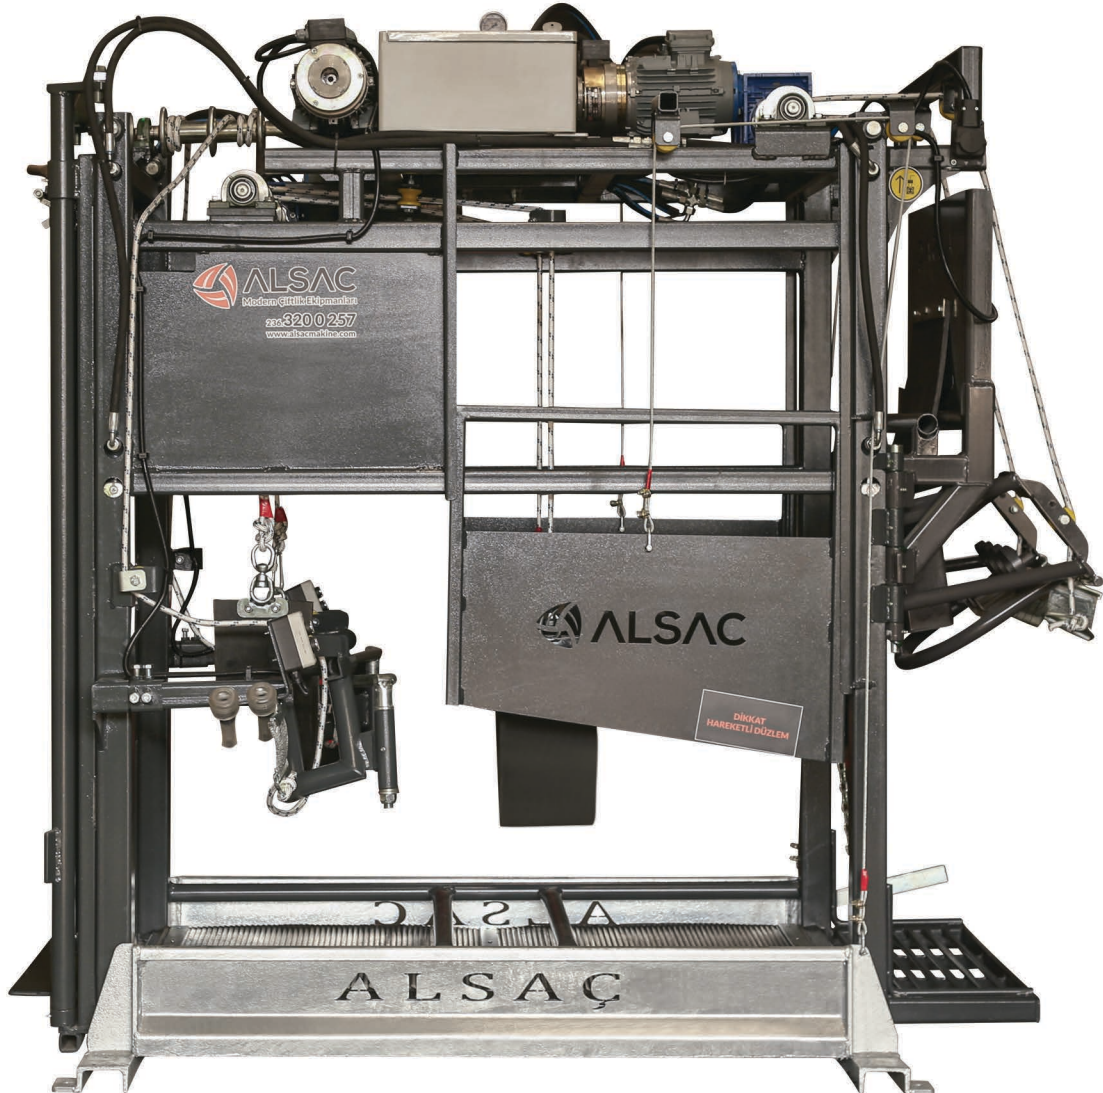

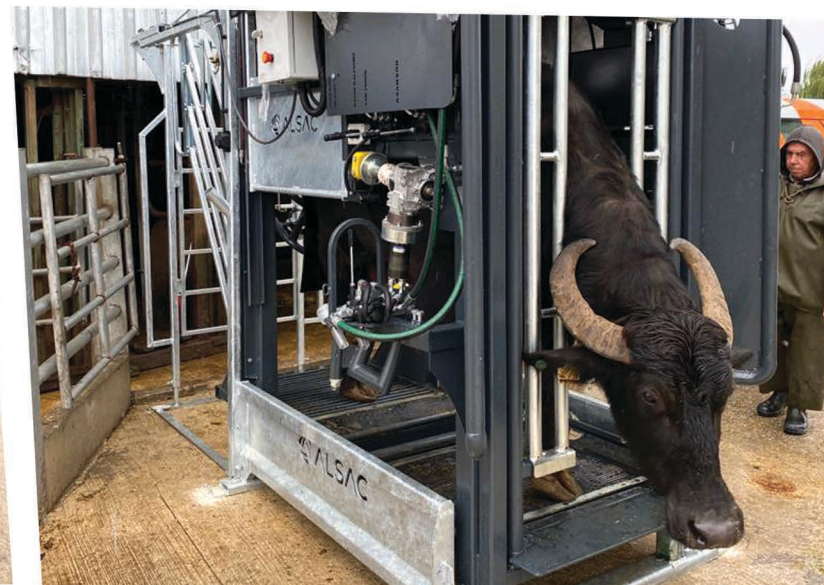

SIVI GÜBRE TANKERİ



ALSAC

SIVI GÜBRE TANKERİ

Üretmiş olduğumuz sıvı gübre tankerleri, sepere edilmiş gübreden elde edilen sıvı gübreyi ve ham gübreyi arazinize daha verimli bir şekilde dağıtılmasında vazgeçilmez bir üründür. İhtiyacınıza göre üretilen sıvı gübre tankerini ; sulama taşıma dağıtma gibi işlemlerde kullanabilirsiniz.

Engelibeli alanlarda bile çalışmaya uyum sağlayan sıvı gübre tankeri, araziye atılabilecek olan sıvı ve ham gübreyi rahatlıkla ve homojen bir şekilde tarlanıza atmaya yardımcı olur.

Sıvı gübre tankeri 3-4 dakika aralığında rahat bir şekilde doldurup boşaltabilirsiniz. Tankın arkasında ki özel tasarlanmış olan saç dağıtıcının yardımıyla 20-25 metre yarıçapında bir yarım daireyi tarayarak gübreyi homojen bir şekilde dağıtır.



ALSAC

SIVI GÜBRE TANKERİ

ÖZELLİKLER

- 7-20 TON KAPASİTELİ MODELLERİMİZ MEVCUTTUR.
- Çelik sac malzemeden imal edilen ve korozyona karşı dayanıklı olabilmesi için sıcak daldırma galvaniz uygulamasından geçen gövde , dayanıklı bombeler ve kendine özgü dalga kıran sistemlerine sahiptir.
- Arka kısım üzerinde özel tasarlanan dağıtıcı sac ile 4" lik manual ve hidrolik vana bulunmaktadır.
- Önerilen traktör gücü 7 ton için 70 HP, 20 ton için 120 HP'DİR
- Tanker bakımı için arka bombe de bulunan çap 550 mm olan girişten yapılmaktadır.
- Dayanıklı olan 550/R-22.5 ölçülerinde tekerlekler bulunmaktadır.
- Basınca dayanıklı ve çelik bant ile desteklenmiş seviye gösterge camları ile tankerdeki sıvının seviye kontrolü sağlanır.
- Opsiyonel olarak sunulan püskürme nözü, olumsuz hava şartlarında arazinin içine girilemeyecek durumlarda gübreyi maksimum 70m uzaklığa kadar homojen bir şekilde dağıtabilir.



KULLANABİLECEĞİNİZ ALANLAR

- Ham gübrenin ve sepere edilen gübreden elde edilen sıvının araziye atılması
- Ham gübrenin ve sepere edilen gübreden elde edilen sıvının bir yerden bir yere taşınması
- Yangın bölgelerinde itfaiyeye yardımcı olabilmesi
- Yol üzerinde bulunan ağaçların, ekinlerin sulanması
- Toprak ve normal yolların sulanması vb.

SÜREKLİ TEKRARLA!

En kötü durumlarda bile, özel olarak tasarlanan yapısıyla sıvı gübre tankerlerimizle sürekli tekrar tekrar kolay bir gübre dağıtımı sağlayabilirsiniz. Yapılan tasarımlarda önceliğimiz dayanıklılık ve esnekliktir. Sıcak daldırma galvaniz yapısı, ekstra güçlendirilmiş lastikleri ve kullanılan güçlü bir İtalyan pompası ile kolay taşıma, yükleme ve boşaltma işlemini rahat bir şekilde yapabilirsiniz.



TEKNİK BİLGİLER

HACİM	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	GENİŞLİK	POMPA KAPASİTESİ	PTO DEVRİ	GÜÇ GEREKSİNİMİ	TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
7 TON SIVI GÜBRE TANKERİ	2800 mm	6450 mm	2550 mm	JUROP PN-58 / 6500 L/dk	540	70-90	2 x (600.50 x 22.5)
10 TON SIVI GÜBRE TANKERİ	3050 mm	7650 mm	2790 mm	JUROP PN-58 / 6500 L/dk	540	90	2 x (600.50 x 22.5)
14 TON SIVI GÜBRE TANKERİ	3305 mm	8755 mm	2850 mm	JUROP PN-84 / 9000 L/dk	540	120	4 x (500.50 x 22.5)
20 TON SIVI GÜBRE TANKERİ	3500 mm	7900 mm	3000 mm	JUROP PN-84 / 9000 L/dk	540	120	4 x (500.50 x 22.5)

